

econom LED ooF

SIDLER Metallwaren AG, CH-8590 Romanshorn, Telefon 071 466 90 10

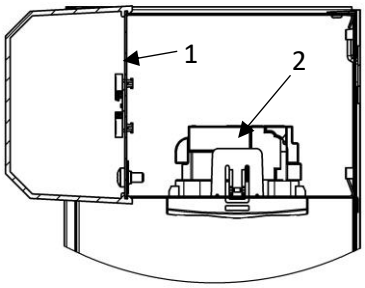

A	B	C	D
60	4.5	3	51.2

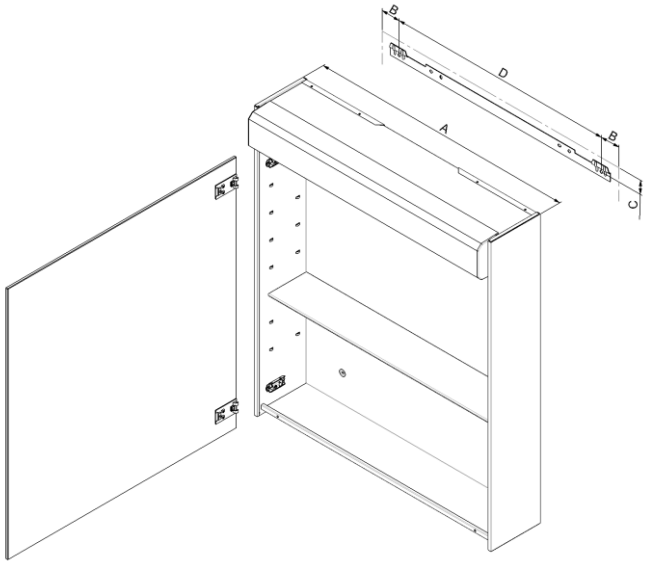

Montageanleitung

- Löcher gemäss Montageschiene (d = 6 mm) bohren (Oberkante Montageschiene 188 cm ergibt Unterkante Spiegelschrank ca. 120 cm; empfohlene Montagehöhe)
- Montageschiene mit Wasserwaage ausrichten und festziehen
- Schrank in Schiene einhängen und zentrieren
- Untere Befestigungslöcher direkt durch den hängenden Schrank bohren (Vorsicht Bohrfutter)
- Steckdose (2) auf der gewünschten Seite einrasten, elektrische Anschlüsse verbinden (L, P, N, PE)
- Beleuchtungseinsatz (1) montieren
- Türe einstellen, evtl. Bandseite wechseln
- Reinigung nur mit feuchtem Lappen
- Alle Masse in cm

Für eine nicht fachgerechte Installation kann keine Haftung übernommen werden.

- Glastablare mit max. 2,5 kg belasten
- Gegenstände vorsichtig auf den Glastablaren abstellen
- Nur in Innenräumen verwenden

Instruction de montage

- Percer des trous selon le rail de montage (d = 6 mm) (l'arête supérieure du rail de montage à 188 cm donne l'arête inférieure de l'armoire de toilette à env. 120 cm ; hauteur de montage recommandée)
- Ajuster à niveau d'eau et fixer le support de fixation
- Encastrer l'armoire au support et centrer
- Percer les trous de fixation inférieurs directement à travers l'armoire suspendue (attention au mandrin)
- Encastrer la prise de courant (2) au côté désiré, raccorder les cables (L, P, N, PE)
- Monter l'unité d'éclairage (1)
- Ajuster la porte, evtl. changer le côté des charnières
- Nettoyage seulement avec un chiffon humide
- Toutes les mesures sont en cm

En cas d'une installation incompétente nous déclinons toute responsabilité.

- Charger les tablettes en verre avec un poids max. de 2,5 kg
- Poser les objets soigneusement sur les tablettes en verre
- Adapté uniquement à l'intérieur

Schutzklasse IP 44

Elektroinstallation (siehe NIN, 7.01)
Vorschriften zum Personenschutz:
Innerhalb des Schutzbereiches dürfen keine Steckdosen angebracht werden!

Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur nach den jeweils örtlichen Vorschriften von einem zugelassenen Elektroinstallateur vorgenommen werden.

Das Leuchtmittel in dieser Leuchte soll nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

Degré de protection IP 44


Installation électrique (Voir NIBT, 7.01)
Règlement pour la protection des personnes:
Dans ce périmètre de protection aucune prise de courant ne doit être placée!

Les travaux à l'installation électrique ne doivent être effectués que selon les prescriptions locales et par un installateur autorisé.

La source lumineuse de cette lampe doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne avec une qualification similaire.




– Anschluss mit 4 Leitungen
– Prise quadripolaire

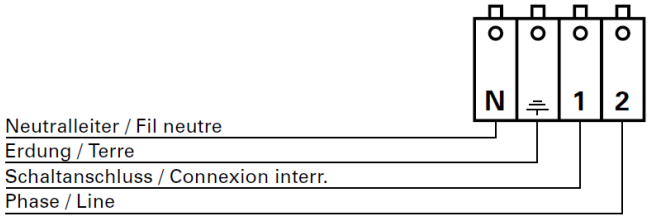


econom LED ooF

SIDLER Metallwaren AG, CH-8590 Romanshorn, Telefon 071 466 90 10

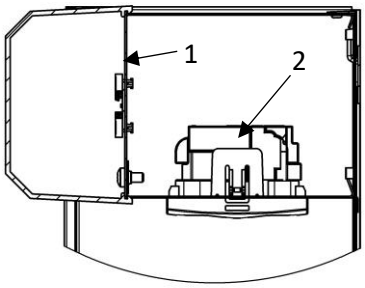

A	B	C	D
60	4.5	3	51.2

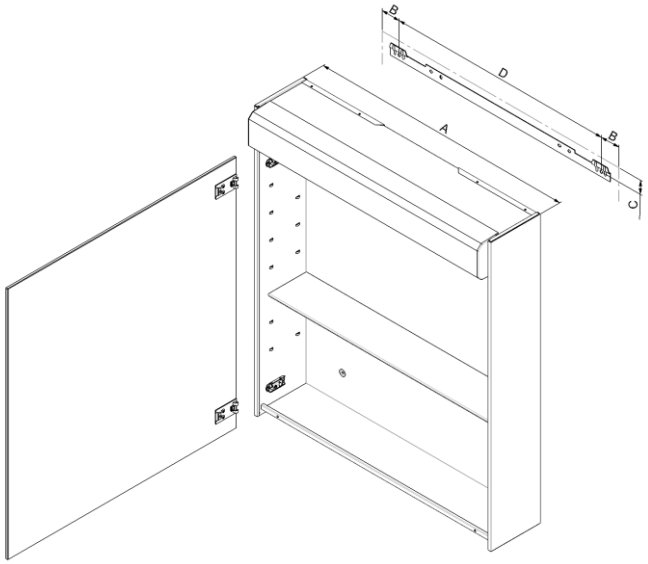

Istruzione di montaggio

- Perforando la stecca di montaggio (d = 6 mm) e piazzando il bordo superiore a 188 cm risulta il bordo inferiore a ca.120 cm; altezza consigliata per il montaggio.
- Regolare la stecca di montaggio e stringere le viti.
- Appendere l'armadio sulla stecca di montaggio e centrare l'elemento
- Per fissare l'armadietto in basso, consigliamo di perforare direttamente attraverso la parete posteriore dell'armadietto appeso e stringere le viti (attenzione al mandrino)
- Riattaccare la presa elettrica (2) sul lato desiderato e raccordare i fili elettrici (L, P, N, PE)
- Montare l'unità d'illuminazione (1)
- Regolare la porta, evtl. cambiare il lato delle cerniere
- Pulire solamente con un panno umido
- Tutte le misure in cm

In caso di installazione non professionale decliniamo ogni responsabilità.

- Caricare i ripiani di vetro con un peso massimo di 2,5 kg
- Posare oggetti accuratamente sui ripiani di vetro
- Adatto solo all'interno

Grado di potenzione IP 44

Impianto elettrico (Vedi NIBT, 7.01)
Prescrizione di sicurezza delle persone:
Nello spazio di protezione, non può essere installata nessuna presa elettrica.

I lavori all'impianto elettrico devono essere effettuati soltanto secondo le prescrizioni locali e da un elettricista autorizzato.

La fonte luminosa di questa lampada deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con una qualifica simile.

– Anschluss mit 4 Leitungen
– Prise quadripolaire

