
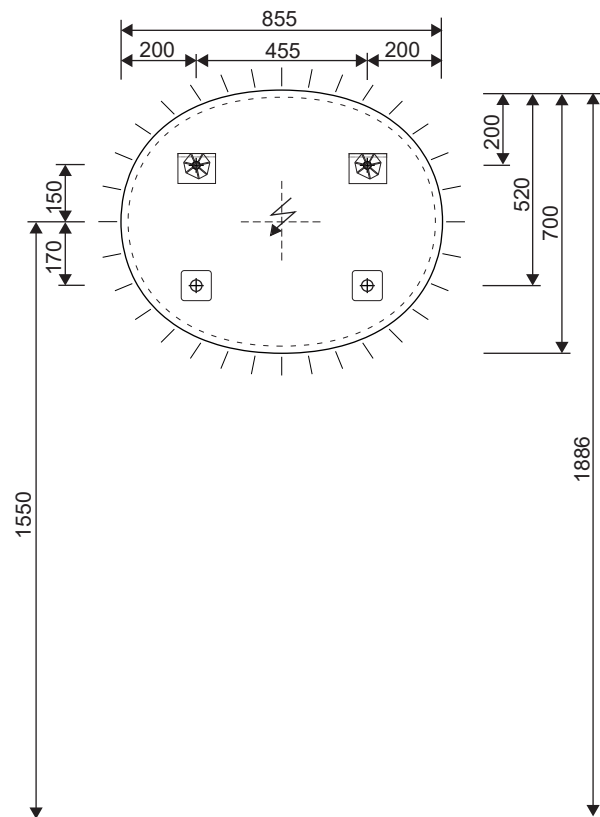



Spiegel flow X Ø 550mm

Spiegel flow X Ø 850mm

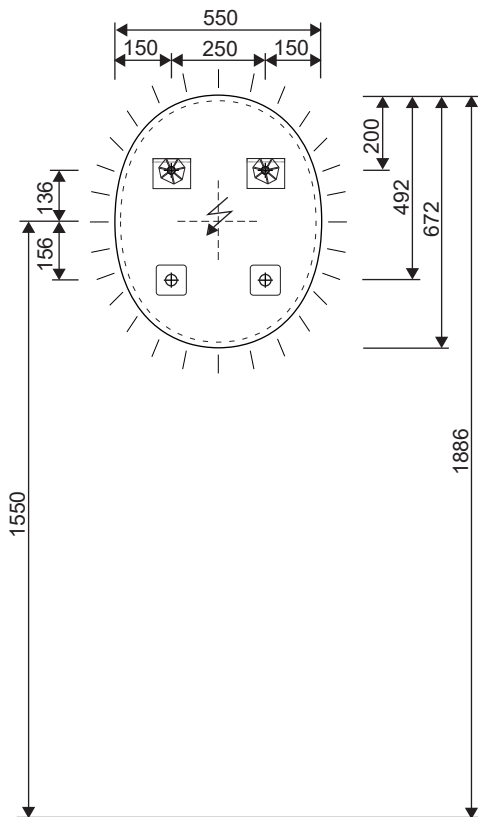

- ⊗ **Montagesystem Marcell:** Bohrloch Ø 8mm; Höhenverstellung +/-3mm
- **Magnetbefestigung:** Bohrloch Ø8mm, darauf achten, dass die Magnetseite zum Spiegel (Tragblech) zeigt.

Hinweis zur Anwendung des Marcell-Montagebeschlags:

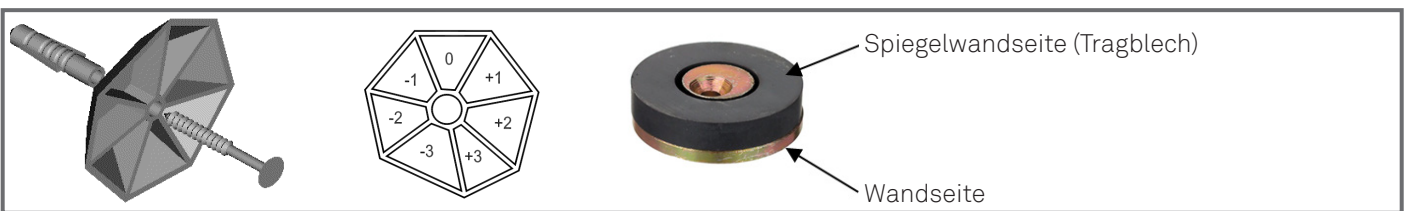

1. X-Masse und Höhekoten gemäss der Massikzze übernehmen
2. Marcell mit Schraube fixieren
3. Auf Nullstellung drehen
4. Marcell waagrecht ausrichten (ins Blei setzen)
5. Spiegel an Montagebeschlag einhängen

Elektrische Anschlüsse müssen von einem Elektrofachmann normgerecht, nach nationalen sowie internationalen Bestimmungen Normen (NIN2015 7.01, EN60529, EN60598-1) vorgenommen werden. Die mitgelieferten Montagedübel können bei fast allen Wandbeschaffenheiten eingesetzt werden. Dies entbindet den Monteur jedoch nicht, bei spezieller Bausituation die Montage und den Montagebeschlag entsprechend anzupassen.

talsee AG

4B Strasse 1
Postfach 963
CH-6281 Hochdorf

+41 41 914 59 59

info@talsee.ch