

# Avona Novo

SIDLER Metallwaren AG, CH-8590 Romanshorn, Telefon 071 466 90 10

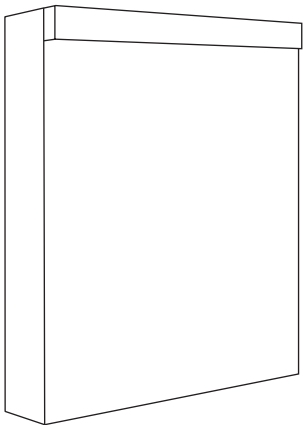

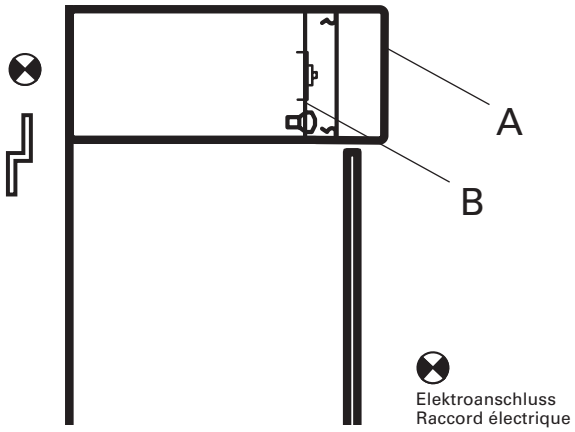


- Stromanschlüsse vom Netz trennen
- Löcher gemäss Montageschiene (d = 6 mm) bohren. Höhe Montagelöcher 188 cm ergibt Unterkant Spiegelschrank ca. 120 cm; empfohlene Montagehöhe. (Montageschiene unter Elektrokabel montieren)
- Montageschiene mit Wasserwaage ausrichten und festziehen
- Blende **A** nach vorne wegziehen
- Beleuchtungseinsatz **B** Schrauben ca. 2 mm lösen (Einsatz bitte halten), Einsatz nach vorne entfernen
- Schrank in Schiene einhängen und zentrieren
- Untere Befestigungslöcher direkt durch den hängenden Schrank bohren (Vorsicht Bohrfutter)
- Steckdose auf der gewünschten Seite einrasten, elektrische Anschlüsse verbinden (L, P, N, PE)
- Türe einstellen, evtl. Bandseite wechseln
- Reinigung nur mit feuchtem Lappen (nur Wasser)

Für eine nicht fachgerechte Installation kann keine Haftung übernommen werden.

- Glastablare mit max. 2,5 kg belasten
- Gegenstände vorsichtig auf den Glastablaren abstellen
- Nur in Innenräumen verwenden

- Débrancher les connexions électriques
- Percez des trous en fonction du rail de montage (d = 6 mm). La hauteur des trous de fixation est de 188 cm, ce qui donne un bord inférieur de l'armoire de toilette d'environ 120 cm ; hauteur de fixation recommandée. (Montez le rail de montage sous le câble électrique)
- Ajuster le support de montage et serrer les vis
- Ecran **A** tirer en avant
- Desserez les vis de l'élément d'éclairage **B** env. 2 mm (veuillez tenir l'insert), retirer l'insert vers l'avant
- Accrocher l'armoire sur le support de montage et centrer l'élément
- Percer les trous de fixation inférieurs directement à travers l'armoire suspendue (attention au mandrin)
- Encastrer la prise de courant au côté désiré, raccorder les cables (L, P, N, PE)
- Ajuster la porte, evtl. changer le côté des charnières
- Nettoyage avec chiffon humide (seulement de l'eau)

En cas d'une installation incompétente nous déclinons toute responsabilité.

- Charger les tablettes en verre avec un poids max. de 2,5 kg
- Poser les objets soigneusement sur les tablettes en verre
- Adapté uniquement à l'intérieur

**Schutzklasse IP 24**

**Elektroinstallation** (Siehe NIN, 7.01)
Vorschriften zum Personenschutz:
Innerhalb des Schutzbereiches dürfen keine Steckdosen angebracht werden!

Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur nach den jeweils örtlichen Vorschriften von einem zugelassenen Elektroinstallateur vorgenommen werden.

Das Leuchtmittel soll nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

**Degré de protection IP 24**

**Installation électrique** (Voir NIBT, 7.01)
Règlement pour la protection des personnes:
Dans ce périmètre de protection aucune prise de courant ne doit être placée!


Les travaux à l'installation électrique ne doivent être effectués que selon les prescriptions locales et par un installateur autorisé.

La source lumineuse doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne avec une qualification similaire.

**! Vorsicht** Gefahr des elektrischen Schlages **!**
**Attention** Risque de choc électrique




**– Anschluss mit 4 Leitungen**
**– Prise quadripolaire**

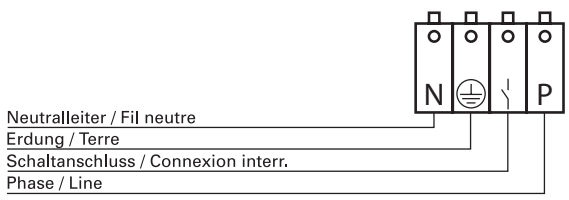



./. vedi retro in italiano

# Avona Novo

SIDLER Metallwaren AG, CH-8590 Romanshorn, Telefon 071 466 90 10

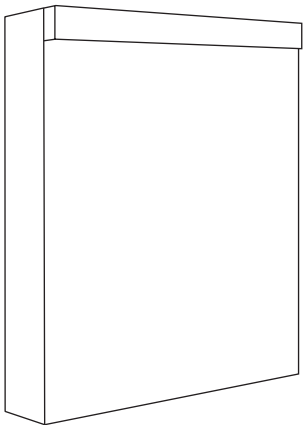

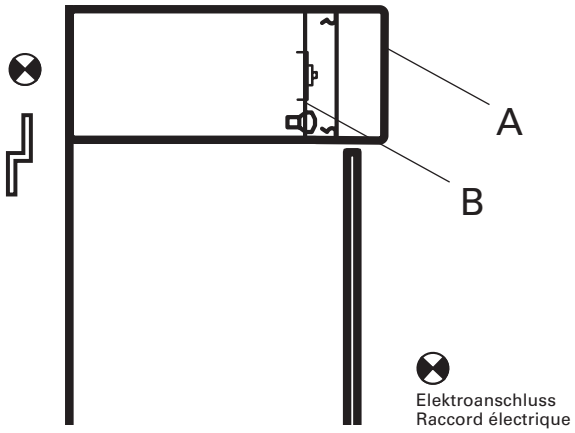


– Disinserire i contatti elettrici
– Praticare i fori secondo la guida di montaggio (d = 6 mm). L'altezza dei fori di montaggio 188 cm comporta un bordo inferiore del mobile a specchio di circa 120 cm; altezza di montaggio consigliata. (Montare la guida di montaggio sotto il cavo elettrico)
– Regolare la lista di montaggio e stringere la viti
– Coprilampada **A** tirare in avanti
– Illuminazone **B** allentare le viti di circa 2 mm (tenere l'inserto), sollevare l'élemento e rimuovere in avanti
– Appendere l'armadio sulla stecca di montaggio e centrare l'elemento
– Per fissare l'armadietto in basso, consigliamo di perforare direttamente attraverso la parete posteriore dell'armadietto appeso e tirare le viti (attenzione al mandrino)
– Riattaccare la presa elettrica sul lato desiderato e raccordare i fili elettrici (L, P, N, PE)
– Regolare la porta, evtl. cambiare il lato delle cerniere
– Pulire con panno (solamente acqua)

In caso di installazione non professionale decliniamo ogni responsabilità.

– Caricare i ripiani di vetro con un peso massimo di 2,5 kg
– Posare oggetti accuratamente sui ripiani di vetro
– Adatto solo all'interno

**Grado di protezione IP 24**

**Impianto elettrico** (Vedi NIBT, 7.01)
Prescrizione di sicurezza delle persone:
Nello spazio di protezione, non può essere installata nessuna presa elettrica.


I lavori all'impianto elettrico devono essere effettuati soltanto secondo le prescrizioni locali e da un elettricista autorizzato.

La fonte luminosa deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con una qualifica simile.

**! Attenzione** Rischio di scosse elettriche **!**



**– Allacciamento con 4 fili**

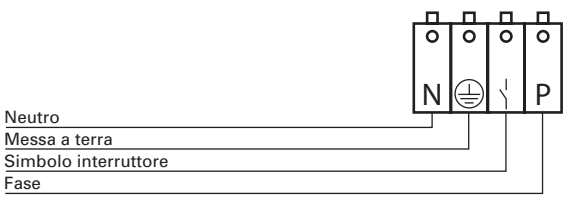


./.
siehe RS
voir au verso