
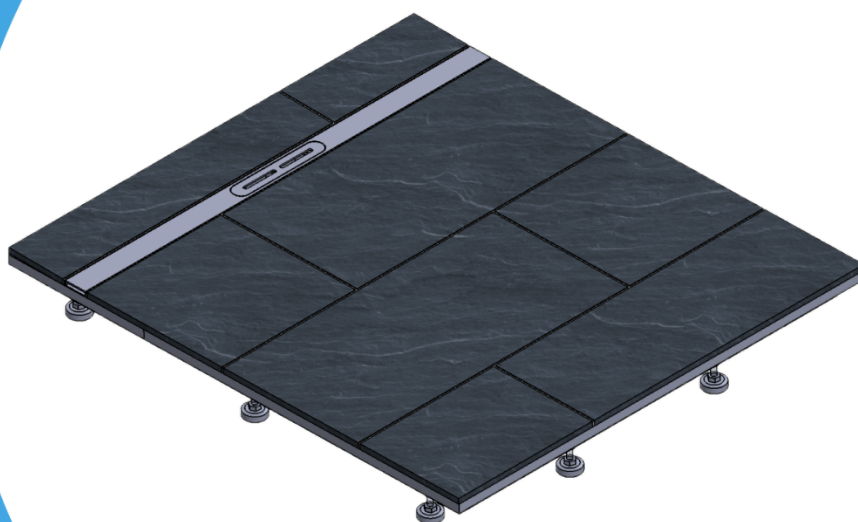


Fliesenleger

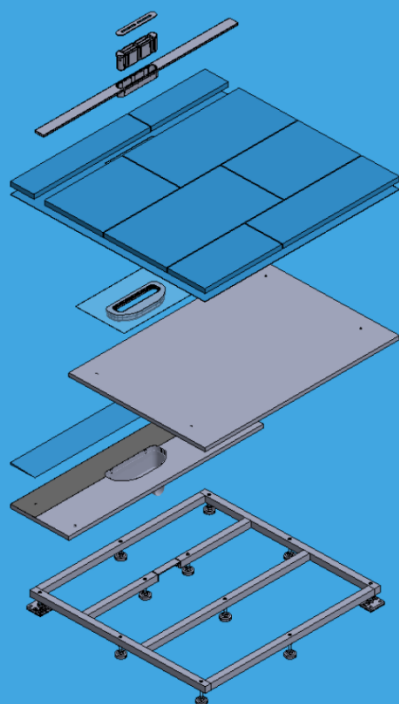

GABAG Duschboden Ultralight


Einfach bodeneben Duschen

Support douche de sol GABAG Ultralight


Se doucher simplement de plain-pied


Piatto doccia a pavimento GABAG Ultralight



Doccia su un unico livello


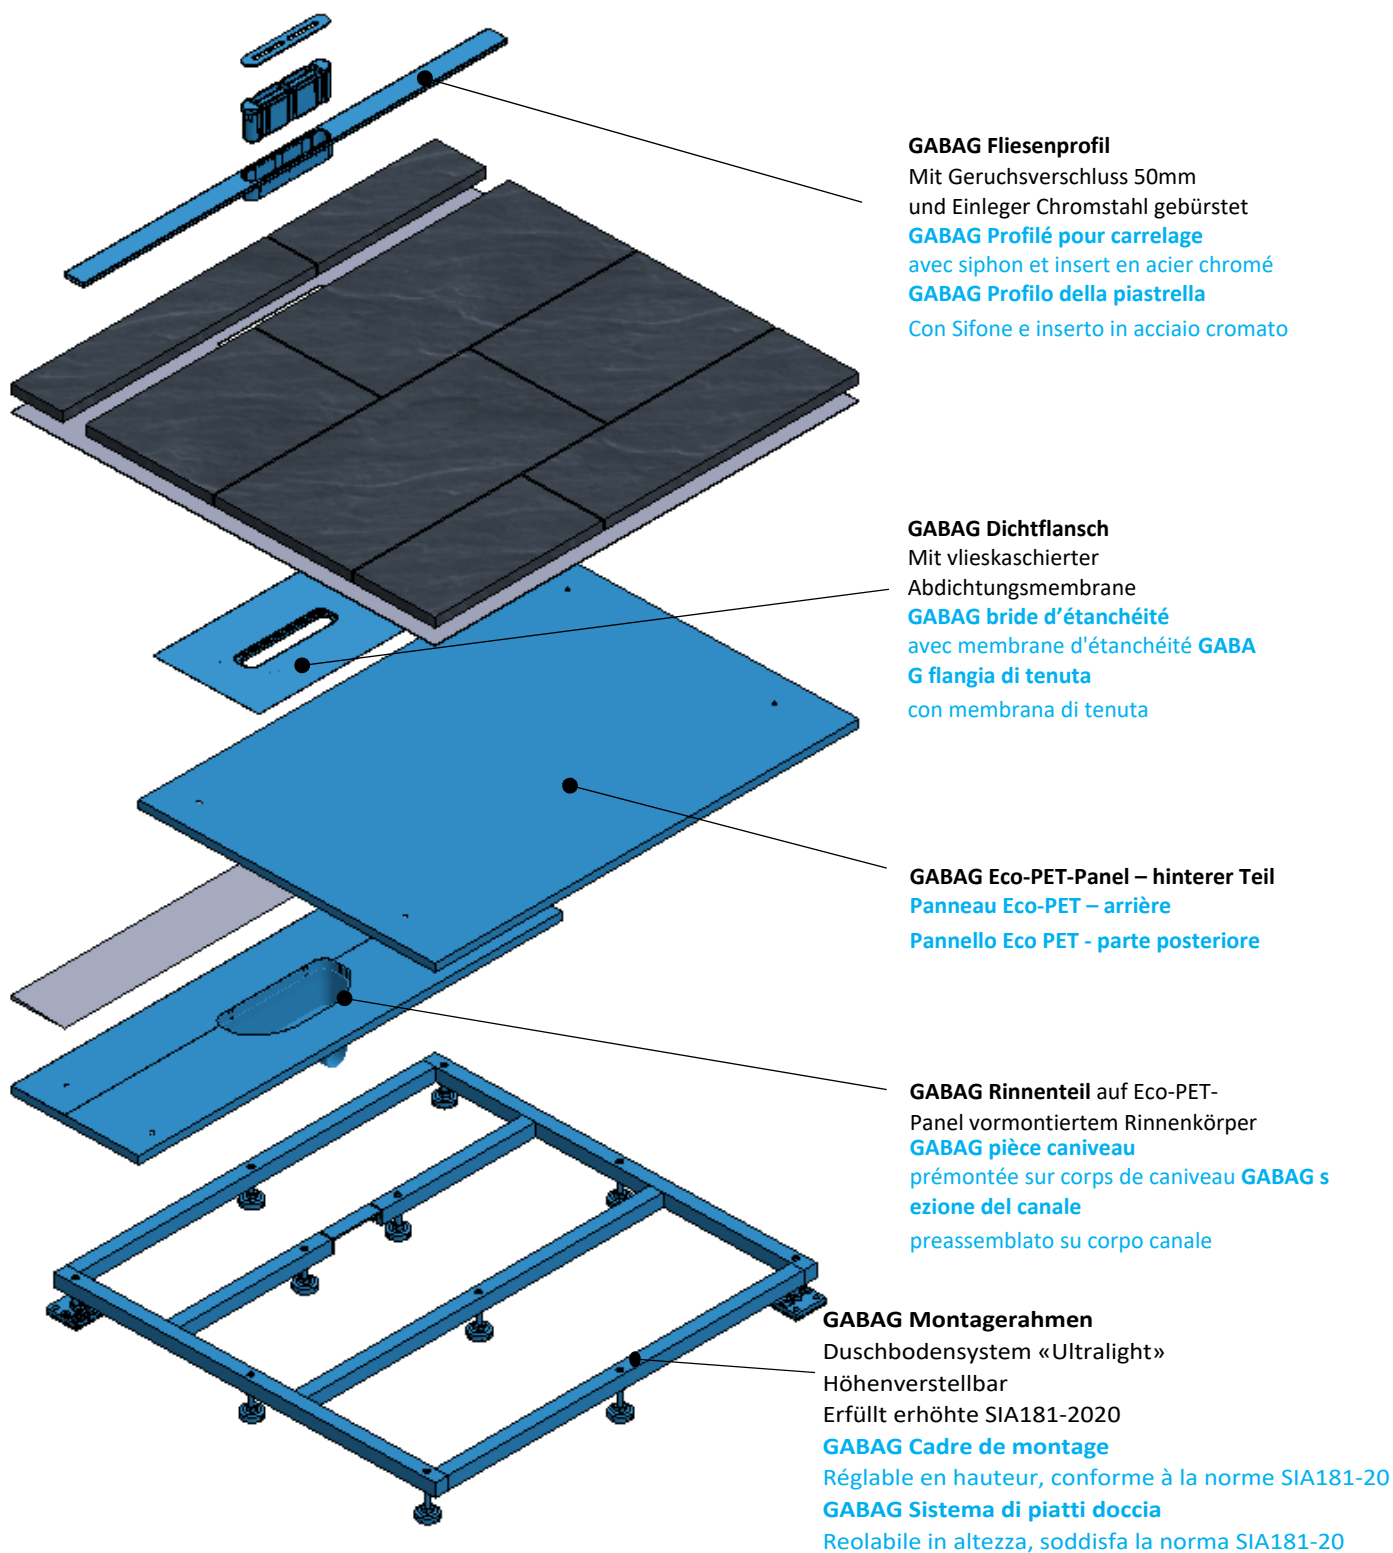




**DE MONTAGEANLEITUNG – FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE –
IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

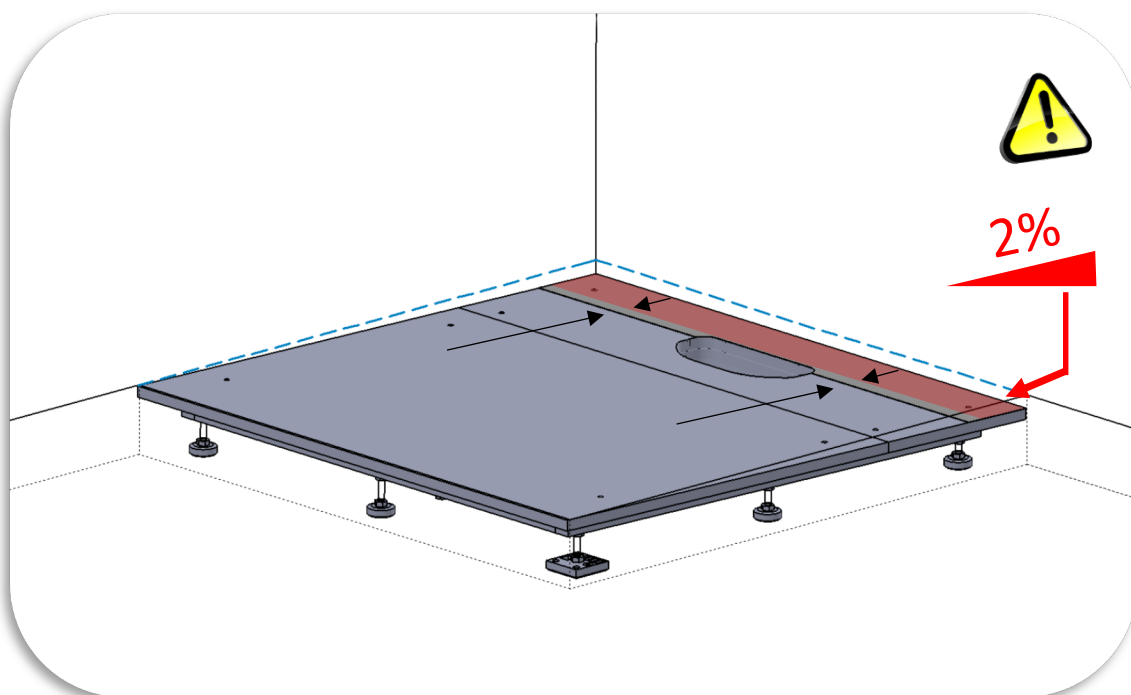



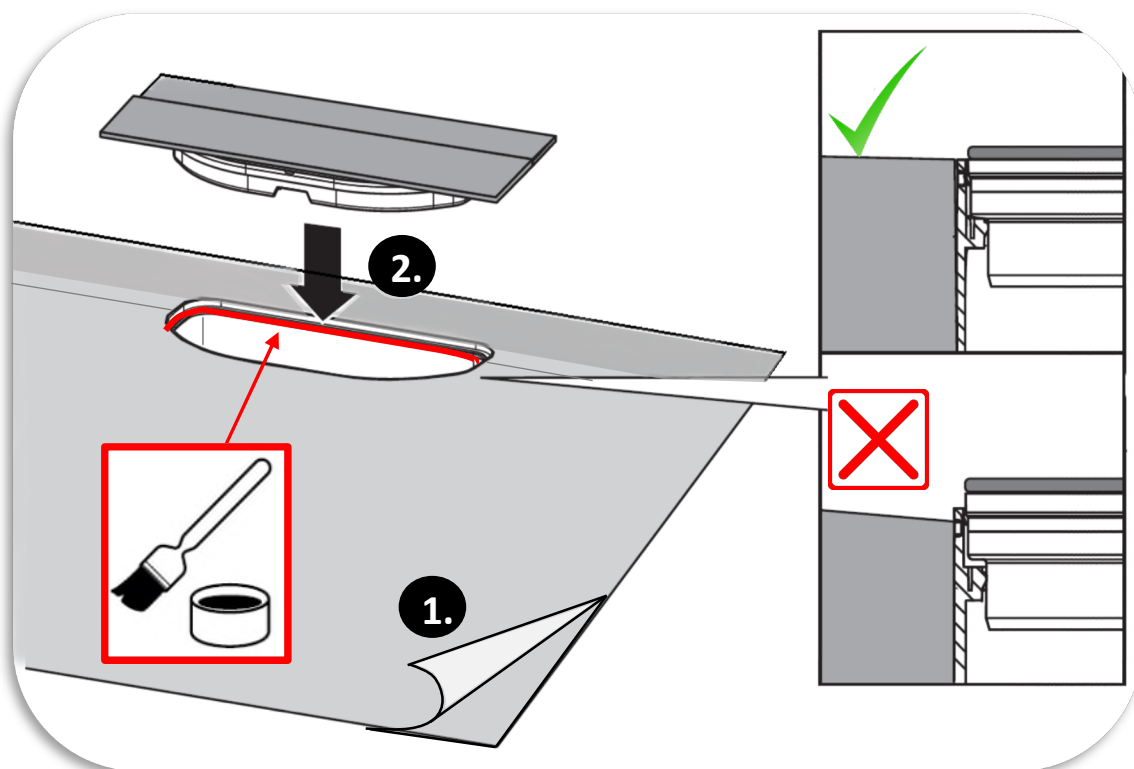


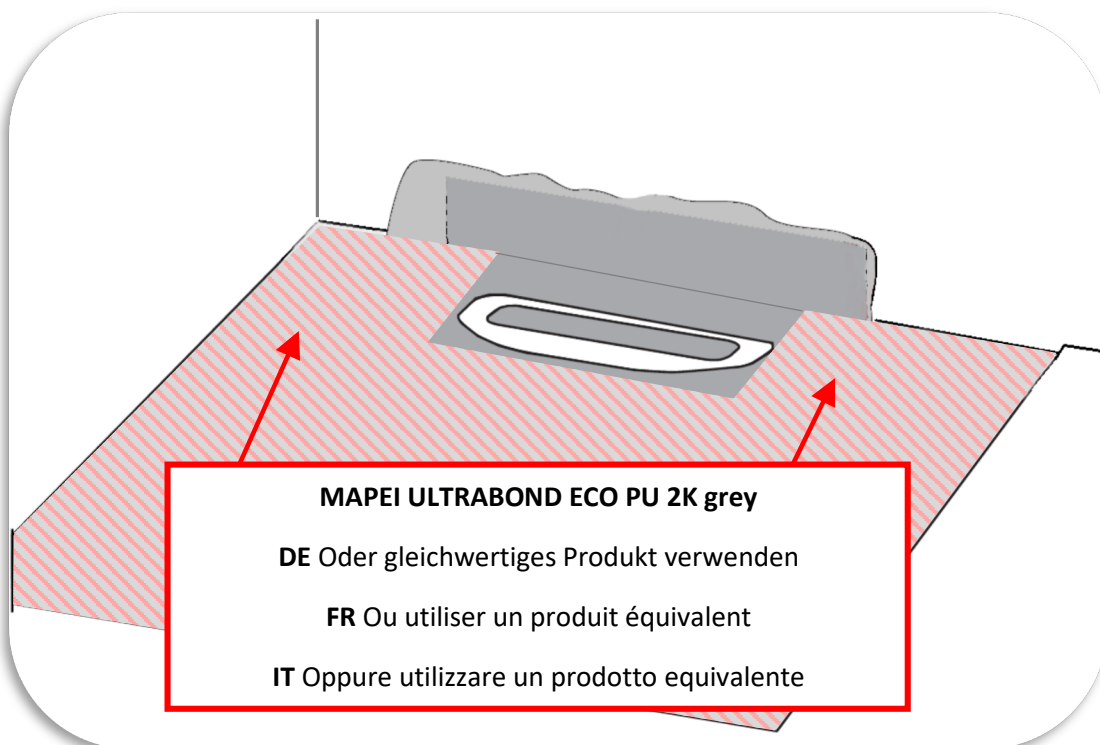
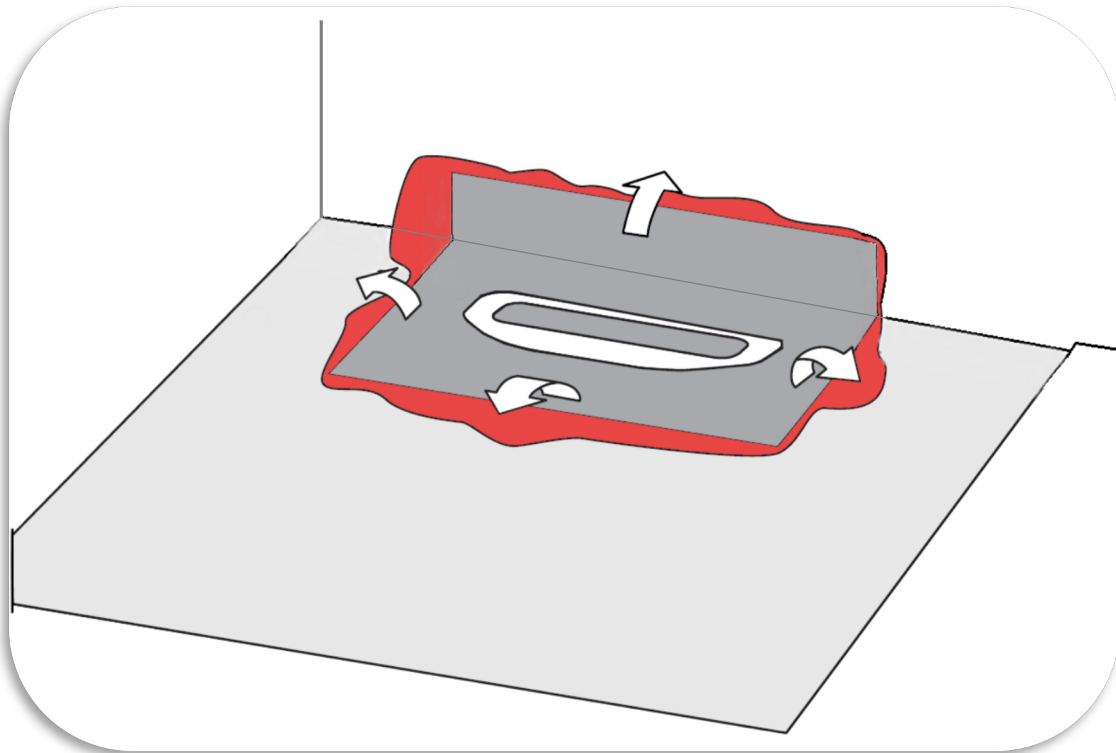


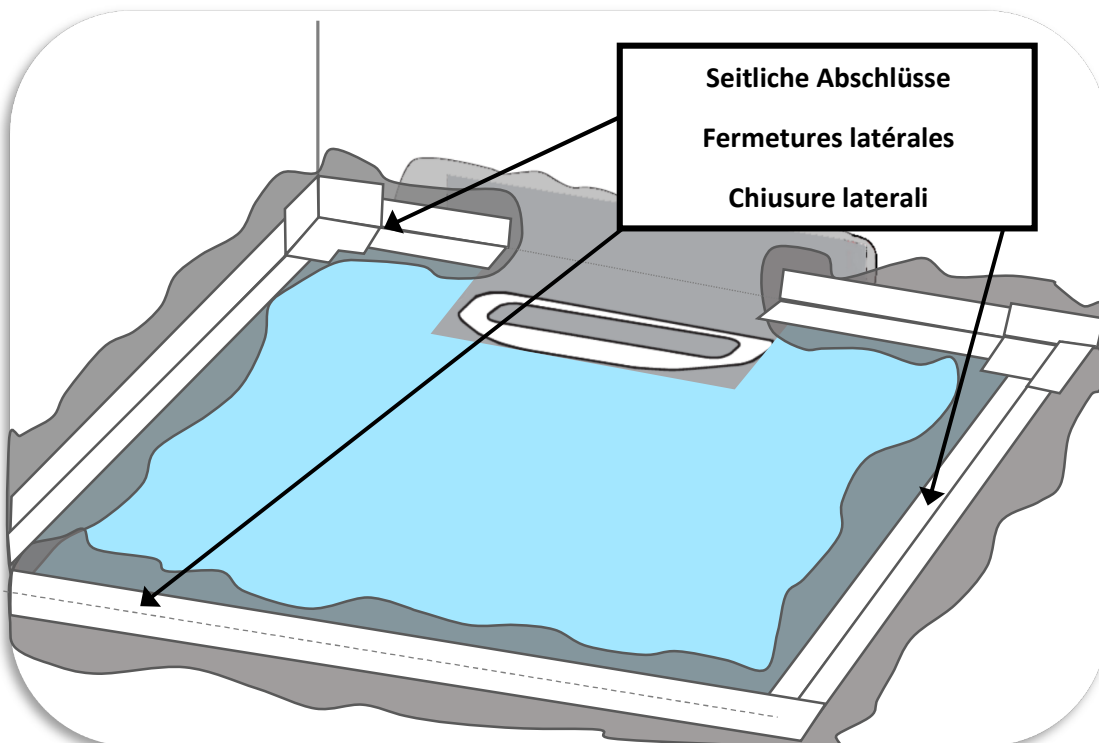
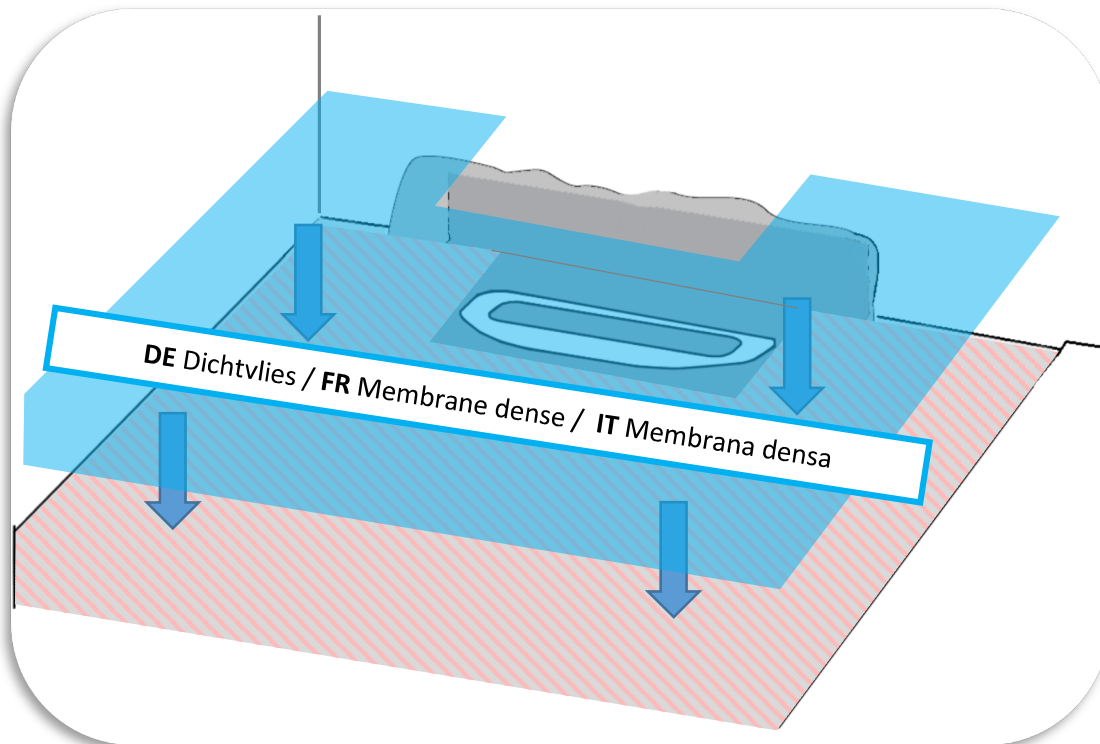


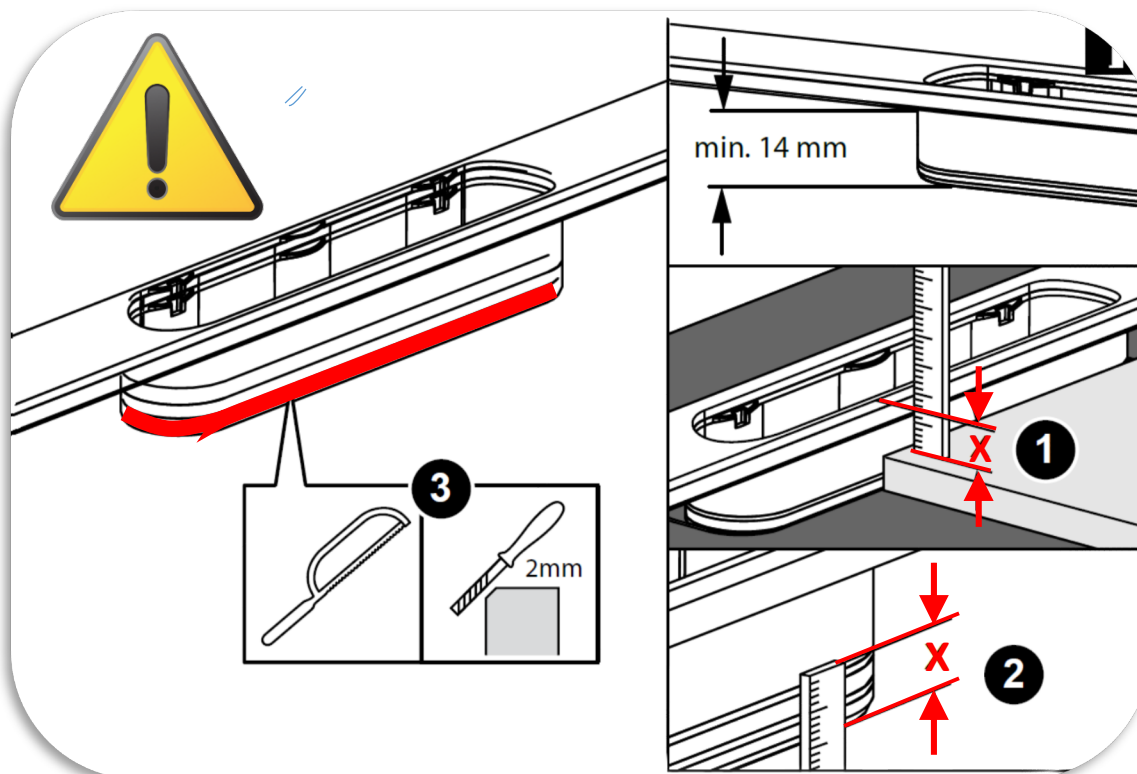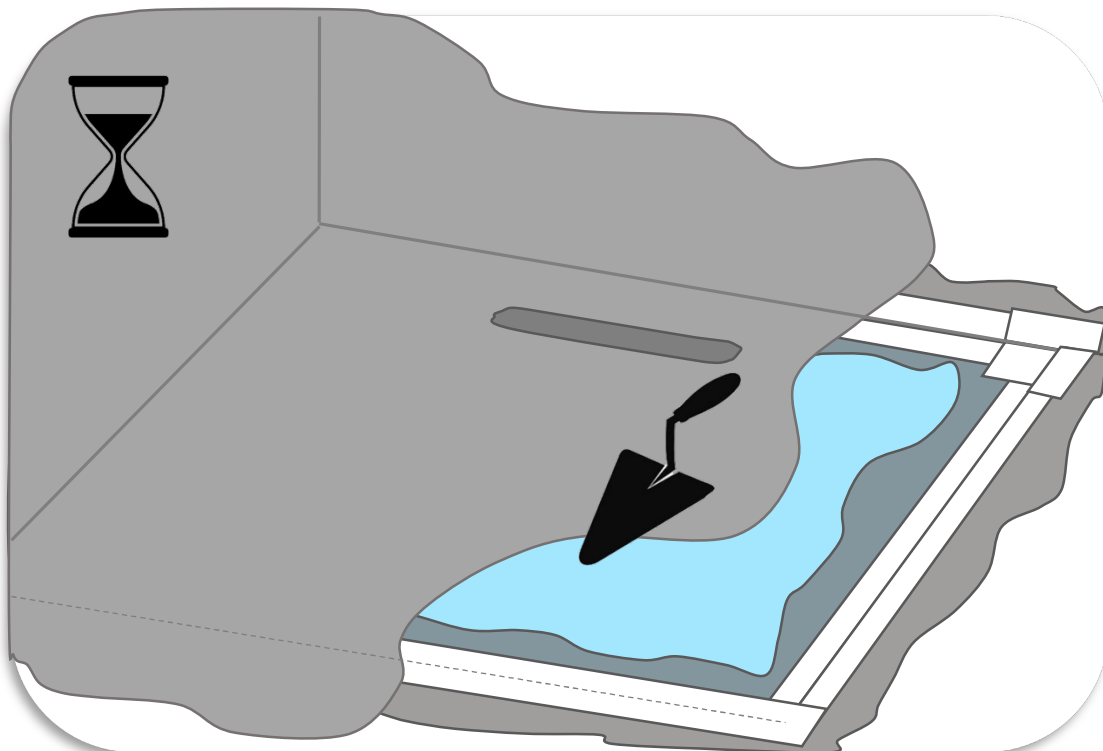

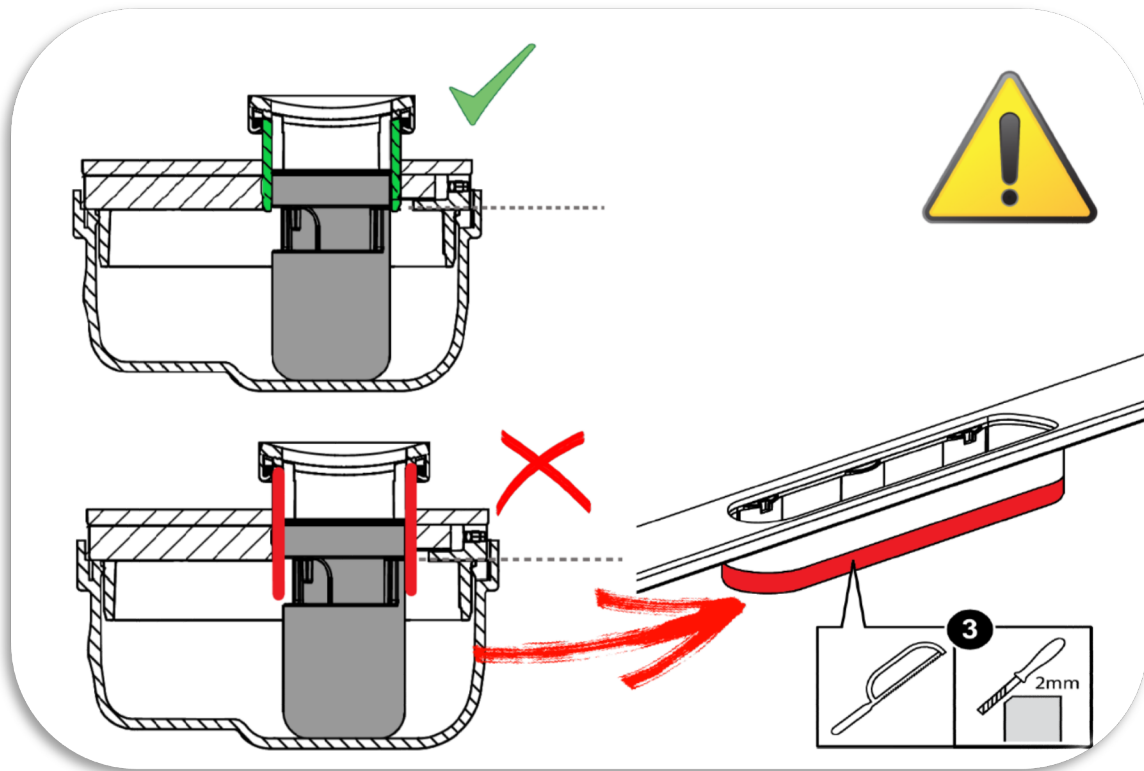


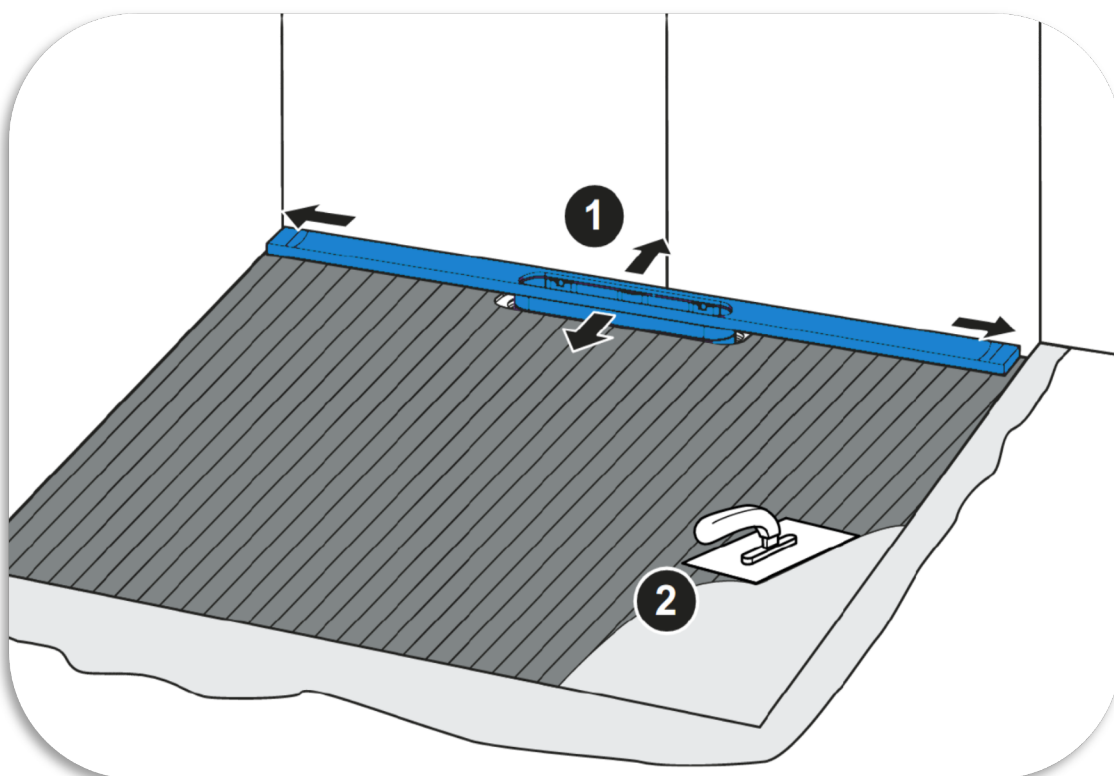
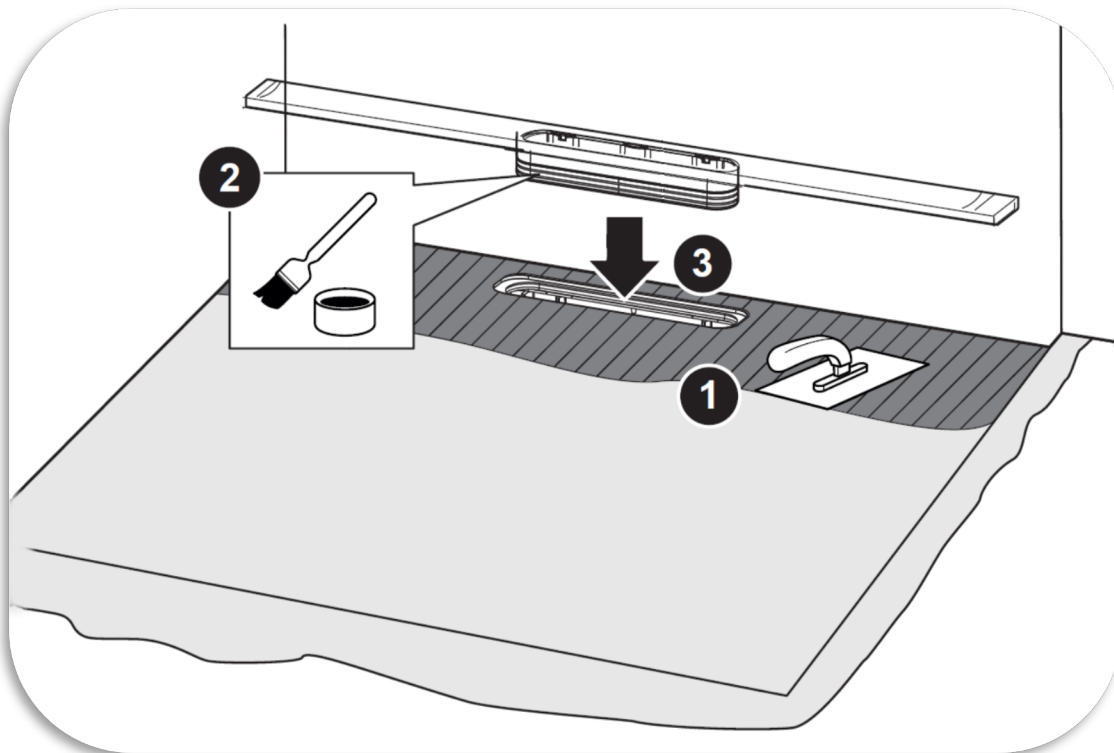


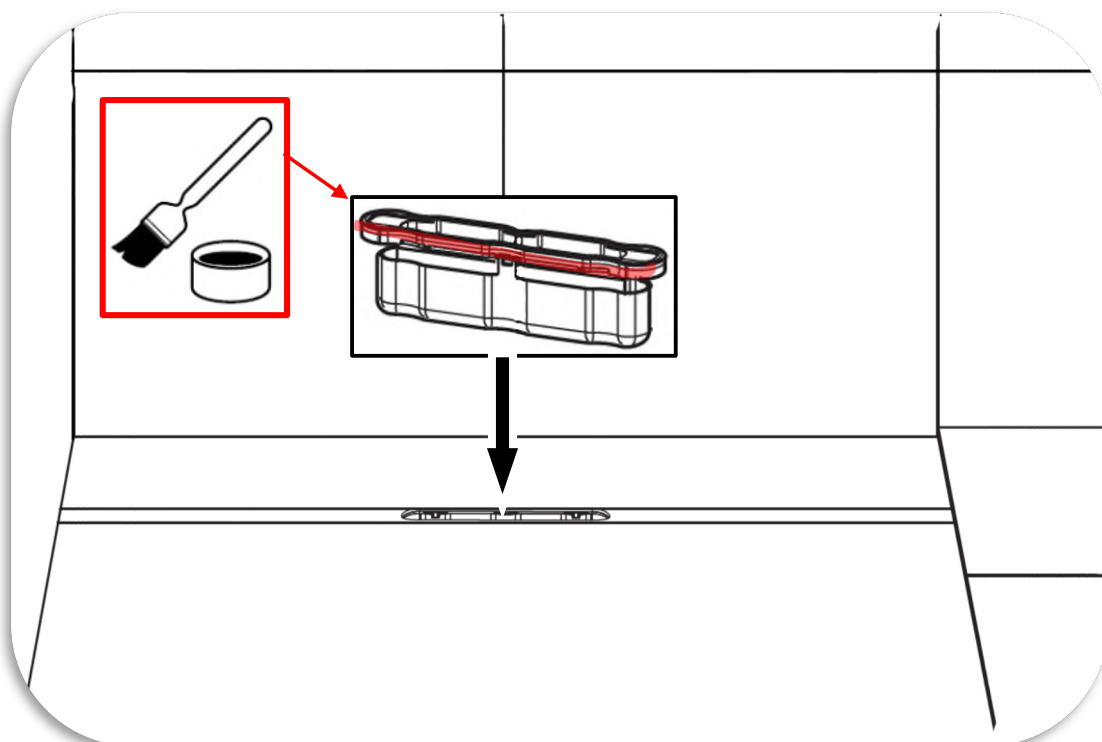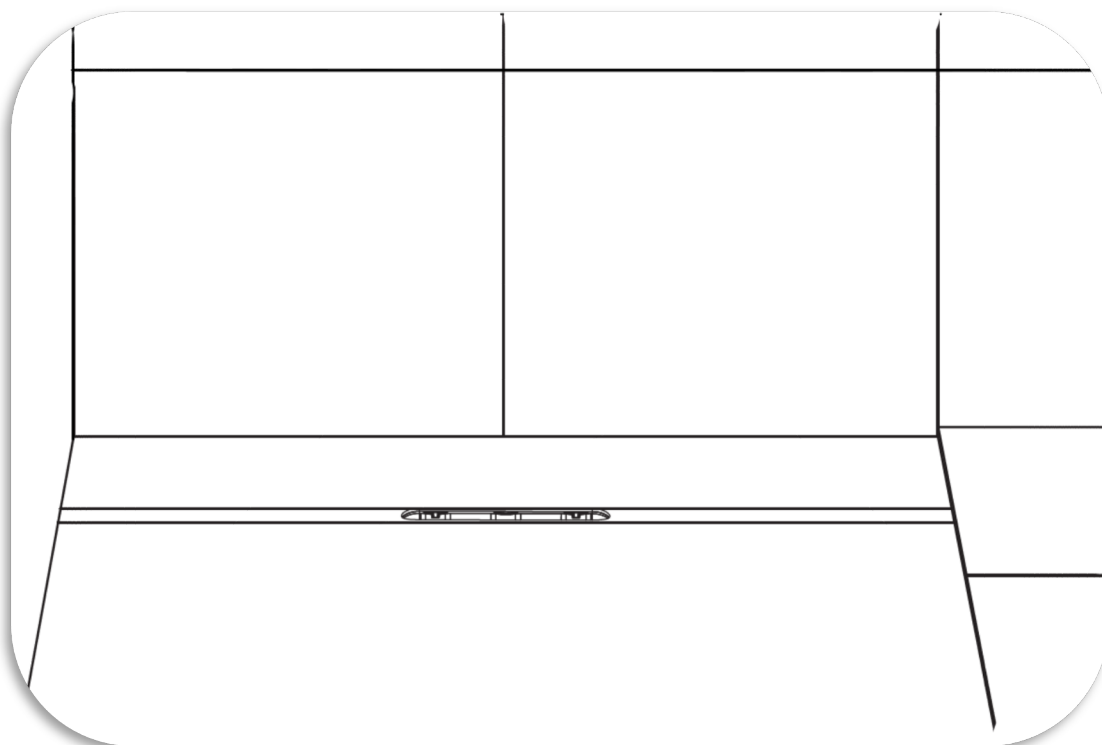

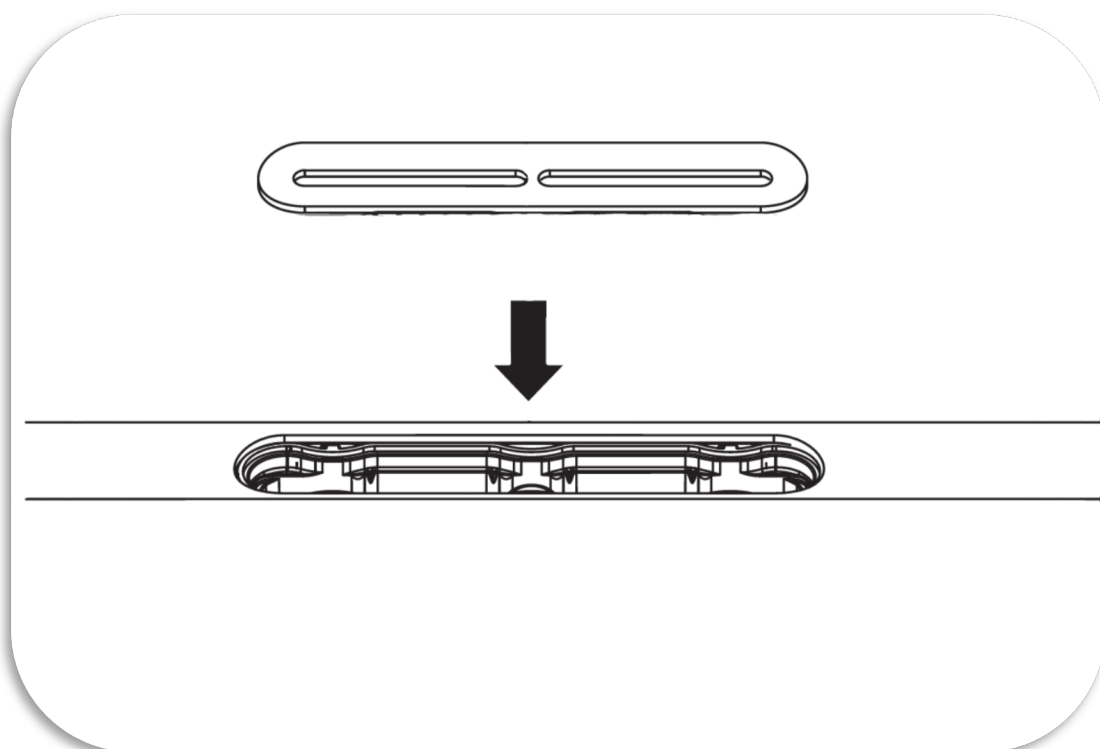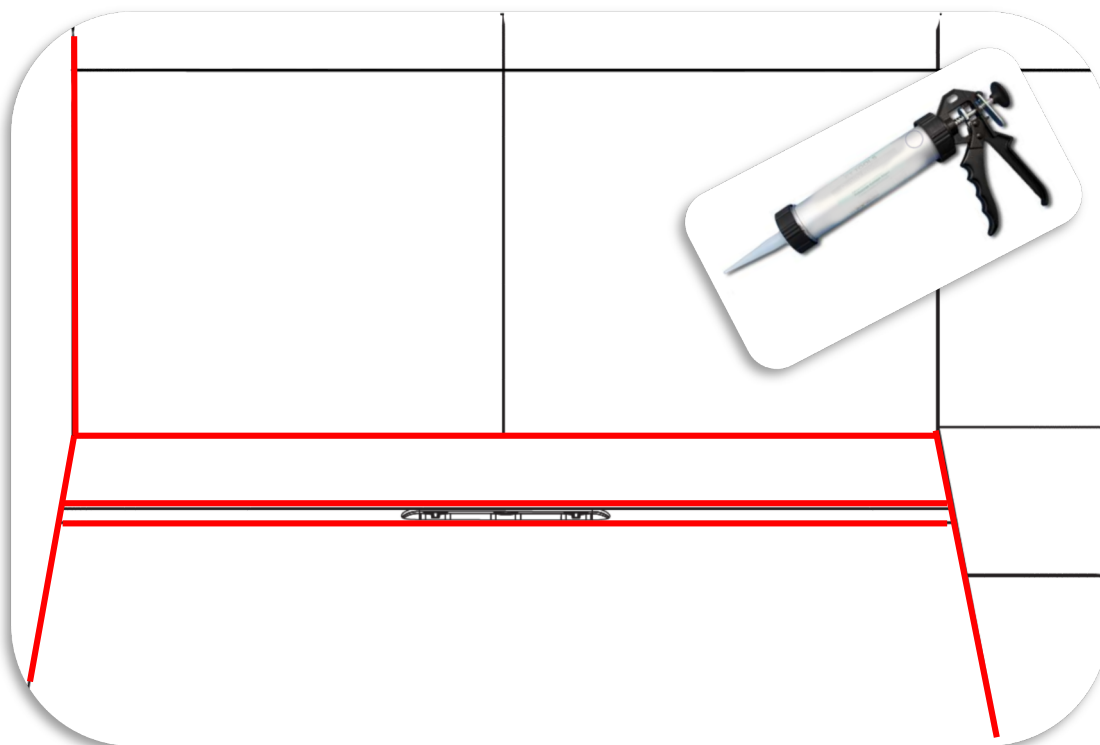

DE ENDKUNDE –FR CLÔTURE FINALE -IT CLIENTE FINALE

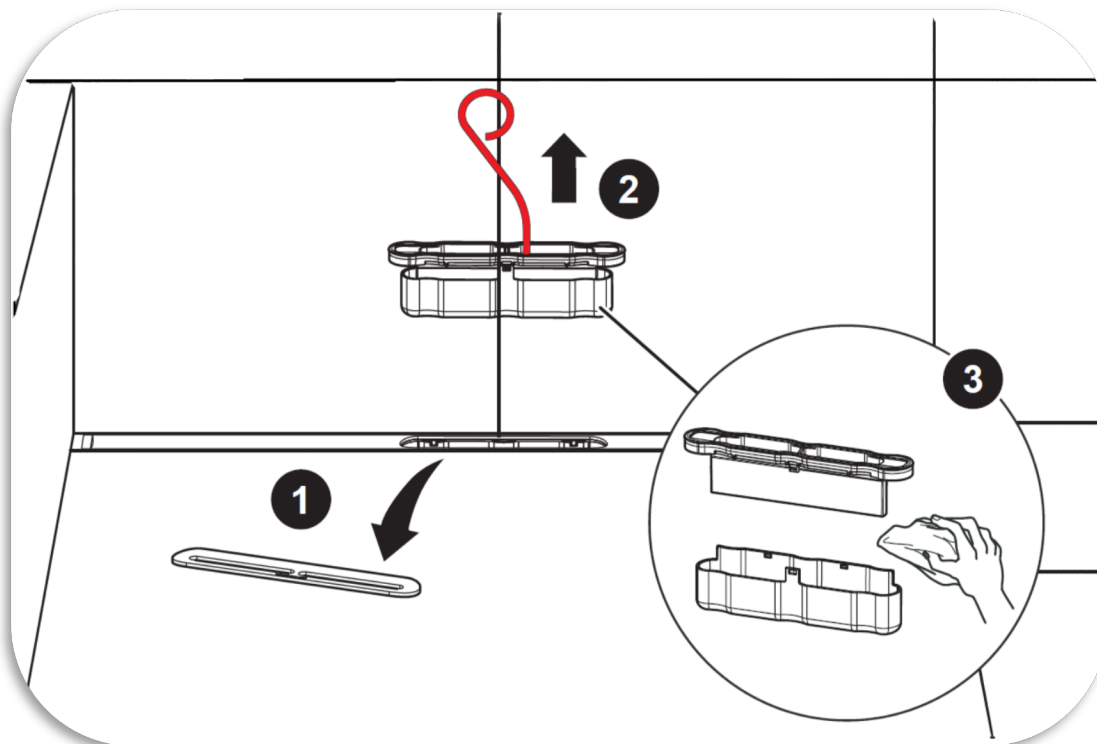

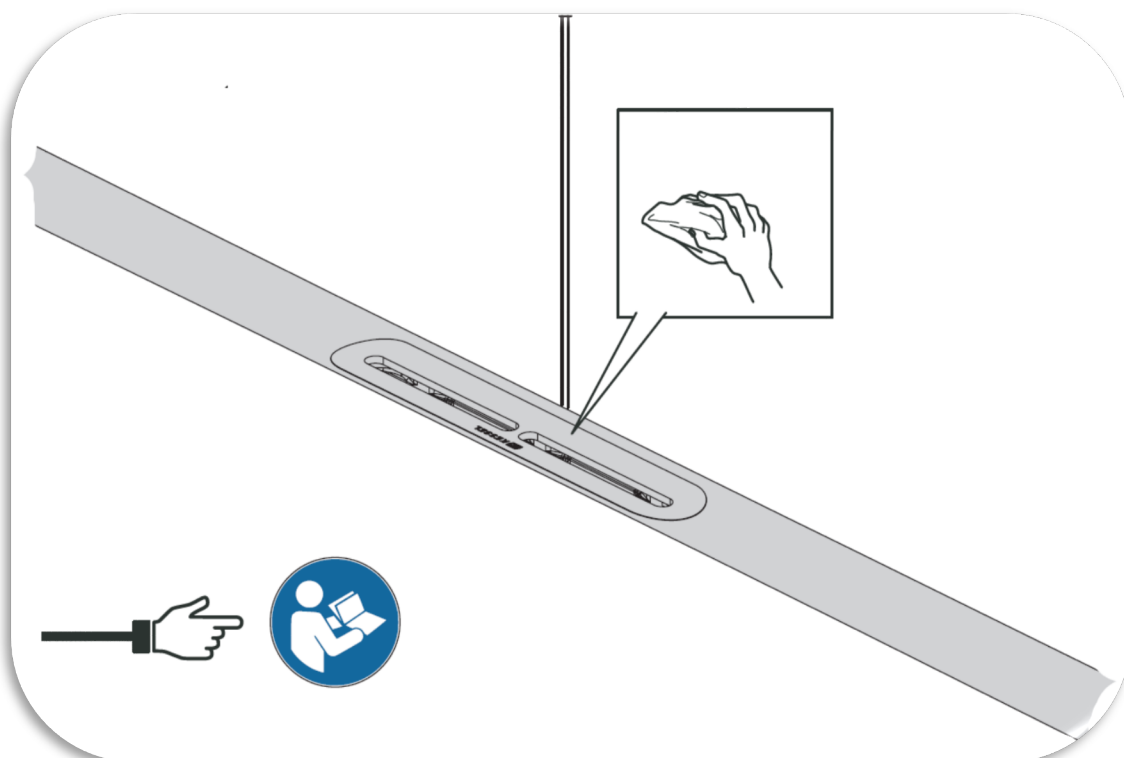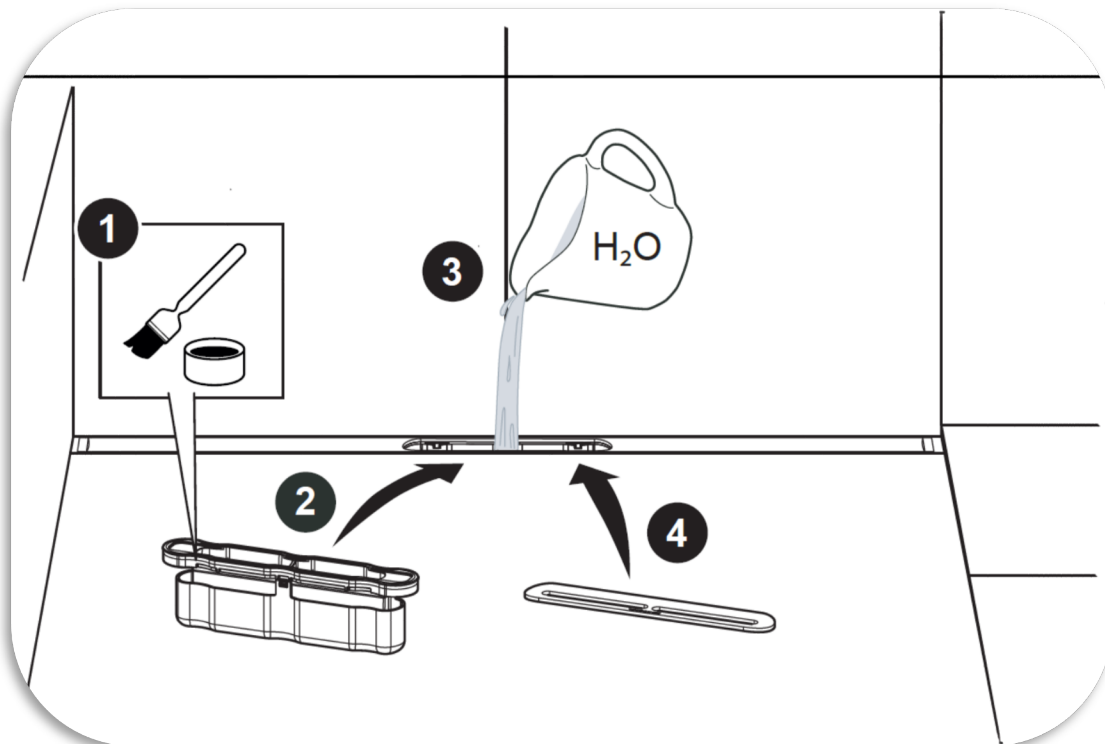

DE: PFLEGEHINWEIS – FR: INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN – IT: ISTRUZIONI PER LA CURA

- Chlor- oder säurehaltige sowie ätzende, schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.
- Verwenden Sie nur milde Haushaltsreiniger mit anionischen oder nicht-ionischen Tensiden (z. B. Fensterreiniger) und Wasser.
- Kleberückstände ggf. mit einer nicht-schnell verdunstenden alkoholischen Verdünnung (z. B. Butyl-Glykol-Alkohol) abwaschen.
- Nur mit weichen, befeuchteten Mikrofastertüchern oder Papiertüchern („Kleenex“) reinigen, dabei das Verreiben von grobem Schmutz oder Staub vermeiden.
- Ggf. Restfeuchtigkeit mit einem weichen Tuch abwischen, von spitzen Gegenständen fernhalten.

IT: Istruzioni per la cura

- I detergenti contenenti cloro e acidi – al pari dei detergenti corrosivi, abrasivi o aggressivi – possono danneggiare la superficie.
- Utilizzare solo dei detergenti domestici delicati con tensioattivi anionici o non ionici (ad esempio i detergenti per finestre) e acqua.
- I residui di colla possono eventualmente essere eliminati con una diluizione alcolica evaporante lentamente (ad esempio butile-glicole-alcol).
- Pulire solo con panni in microfibra morbidi o fazzoletti di carta inumiditi, evitando di strofinare la sporcizia grossolana o la polvere.
- Tergere l'eventuale umidità residua con un panno morbido, tenere lontano dagli oggetti appuntiti.

FR: Instructions d'entretien du Linearis

- Les produits de nettoyage à base de chlore ou d'acide ainsi que les produits caustiques ou abrasifs peuvent endommager la surface.
- Utilisez uniquement des produits ménagers doux avec des tensioactifs anioniques et non ioniques (comme par ex. les nettoyeurs pour vitres) et de l'eau.
- Éliminer les éventuels résidus de colle à l'aide d'une dilution alcoolique à évaporation lente (par ex. le butyl glycol).
- Nettoyer uniquement avec des chiffons en microfibre ou des mouchoirs en papier (« Kleenex ») doux et humidifiés.
- Éviter de frotter les grosses saletés ou poussières.
- Essuyer l'humidité résiduelle à l'aide d'un chiffon doux.
- Ne pas utiliser d'objets pointus.



DE WEITERE ANGABEN

- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis): W3-I
- Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Ablaufleistung (l/s)
 - mit 10 mm Aufstau: 0,6 Ablaufleistung (l/s)
 - mit 20 mm Aufstau: 0,8 Ablaufleistung (l/s)
- Behälter/Grundkörper Auslauf Nennweite (DA): 50 mm
- Auslauf Nennweite (DN): 50
- Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Edelstahl 1.4404 (V4A)
- Abdeckung Breite: 45 mm Abdeckung
- Längen: 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1400 / 1600mm
- Bodenbelagshöhe min.: 11 mm – max. 25mm
- Oberfläche: Edelstahl gebürstet:
- eingelegt Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)

FR AUTRES INFORMATIONS

- Classe d'exposition à l'eau selon la norme DIN 18534-1 (bis) : W3-I
- Hauteur d'eau de barrage : 50 mm
- Débit d'évacuation (l/s)
 - avec retenue de 10 mm : 0,6 débit d'évacuation (l/s)
 - avec une retenue de 20 mm : 0,8 débit d'évacuation (l/s)
- Réservoir/corps de base Diamètre nominal de la sortie (DA) : 50 mm
- Diamètre nominal de la sortie (DN) : 50
- Type de recouvrement : recouvrement en acier inoxydable Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
- Largeur du recouvrement : 45 mm Recouvrement
- Longueurs : 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1400 / 1600mm
- Hauteur du revêtement de sol min. : 11 mm - max. 25mm
- Surface : Inox brossé :
- incrusté Classe de charge : K 3 (EN 1253-1)

IT ULTERIORI INFORMAZIONI

- Classe di esposizione all'acqua secondo DIN 18534-1 (bis): W3-I
- Altezza della barriera idrica: 50 mm
- Capacità di drenaggio (l/s)
 - con 10 mm di ristagno: 0,6 capacità di drenaggio (l/s)
 - con 20 mm di acqua di ristagno: 0,8 capacità di drenaggio (l/s)
- Corpo del serbatoio/base Larghezza nominale dell'uscita (OD): 50 mm
- Larghezza nominale dell'uscita (DN): 50
- Tipo di coperchio: Coperchio in acciaio inox Acciaio inox 1.4404 (V4A)
- Larghezza del coperchio: 45 mm Coperchio
- Lunghezze: 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1400 / 1600 mm
- Altezza del rivestimento min. 11 mm - max. 25 mm
- Superficie: acciaio inox spazzolato:
- intarsiato Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)

DE

UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF

WWW.GABAG.COM

FR

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET
ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR

WWW.GABAG.COM

IT

NOSTRI BRICHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU

WWW.GABAG.COM