



GABAG Duschboden Ultralight

Einfach bodeneben duschen

Support douche de sol GABAG Ultralight

Se doucher simplement de plain-pied

Piatto doccia a pavimento GABAG Ultralight

Doccia su un unico livello



GABAG Fliesenprofil
Mit Geruchsverschluss 50mm
und Einleger Chromstahl gebürstet
GABAG Profilé pour carrelage
avec siphon et insert en acier chromé
GABAG Profilo della piastrella
Con Sifone e inserto in acciaio cromato

GABAG Dichtflansch
Mit vlieskaschierter
Abdichtungsmembrane
GABAG bride d'étanchéité
avec membrane d'étanchéité
GABAG flangia di tenuta
con membrana di tenuta


GABAG Eco-PET-Panel – hinterer Teil
Panneau Eco-PET – arrière
Pannello Eco PET - parte posteriore

**GABAG Rinnenteil auf Eco-PET-
Panel vormontiertem Rinnenkörper**
GABAG pièce caniveau
prémontée sur corps de caniveau
GABAG sezione del canale
preassemblato su corpo canale

GABAG Montagerahmen
Duschbodensystem «Ultralight»
Höhenverstellbar
Erfüllt erhöhte SIA181-2020


GABAG Cadre de montage
Réglable en hauteur, conforme à la norme SIA181-2020
GABAG Sistema di piatti doccia
Regolabile in altezza, soddisfa la norma SIA181-2020



DE MONTAGEANLEITUNG - FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE -
IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

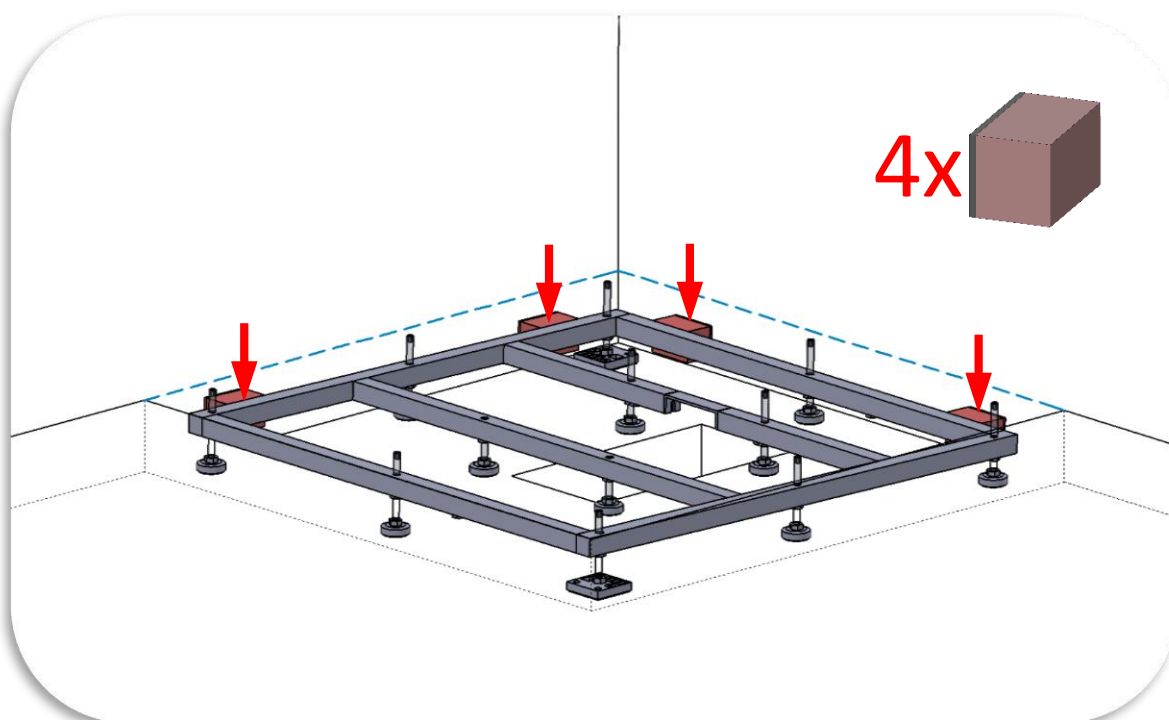


NEU!



4x Fussfixierungen


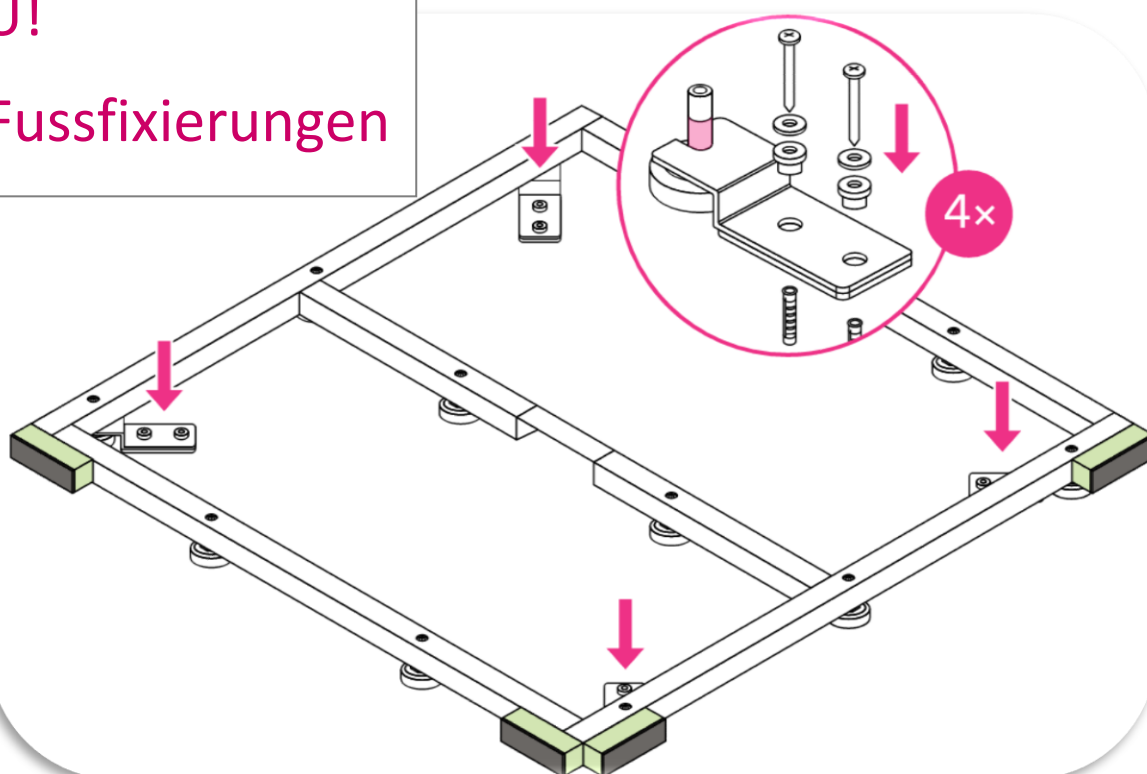


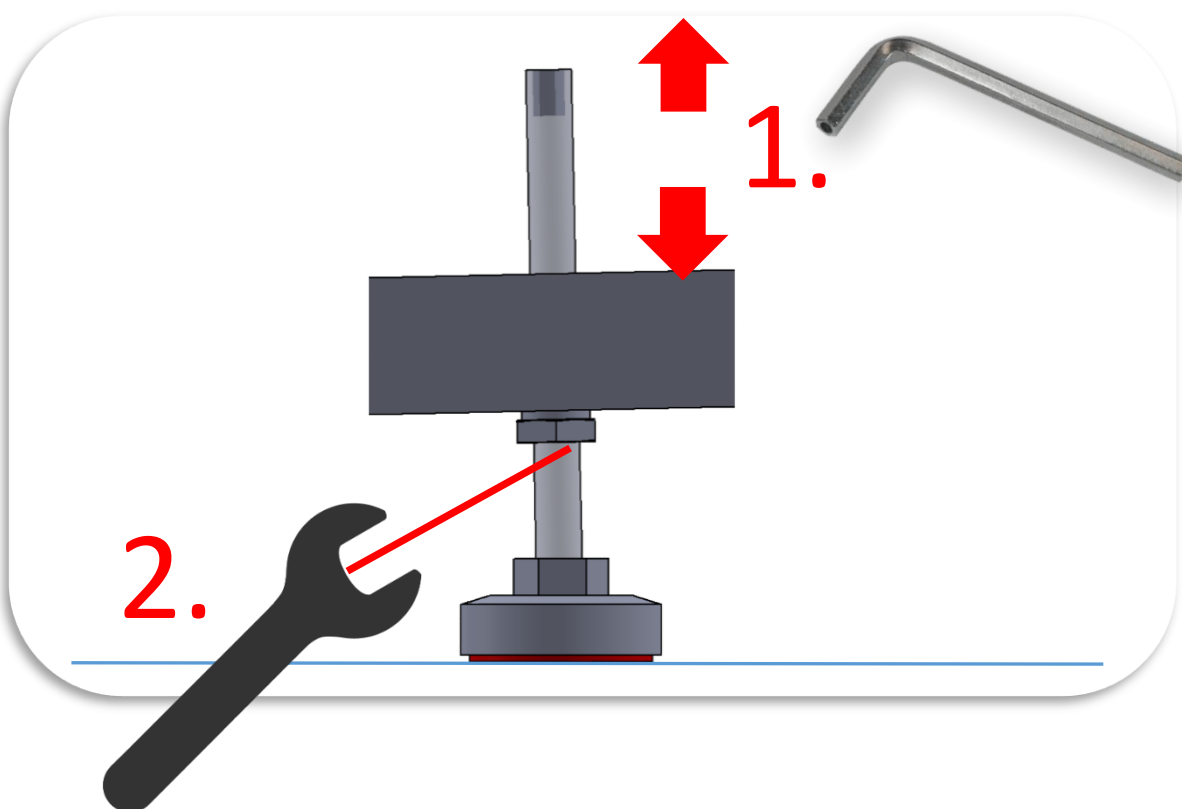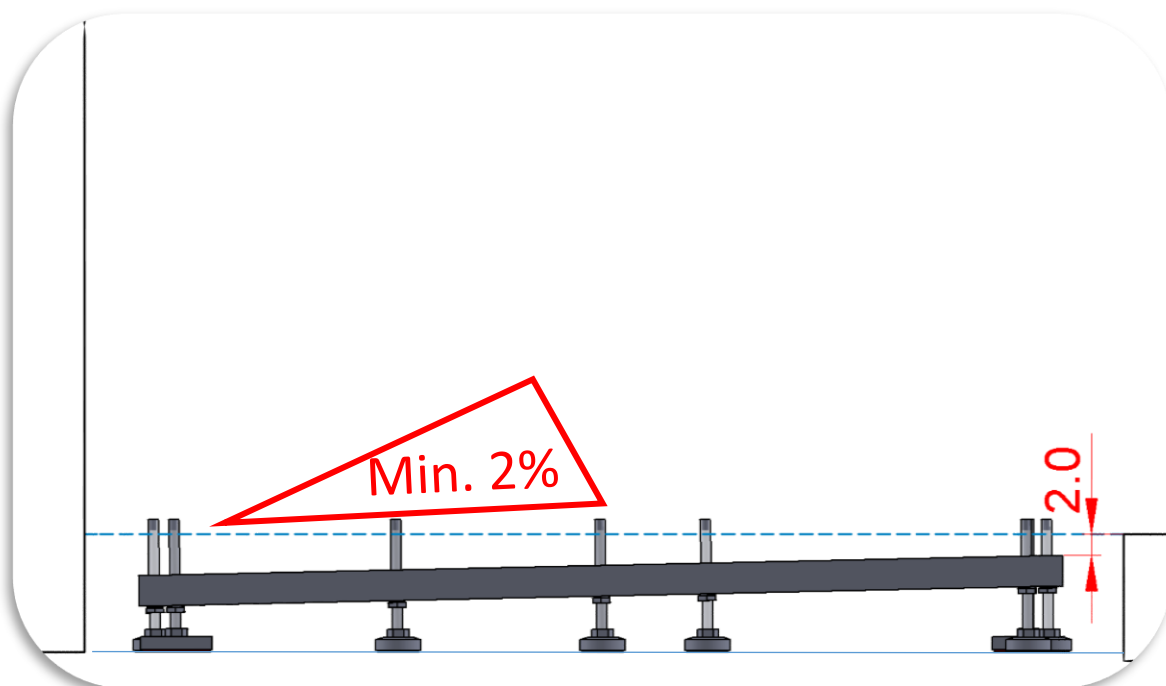


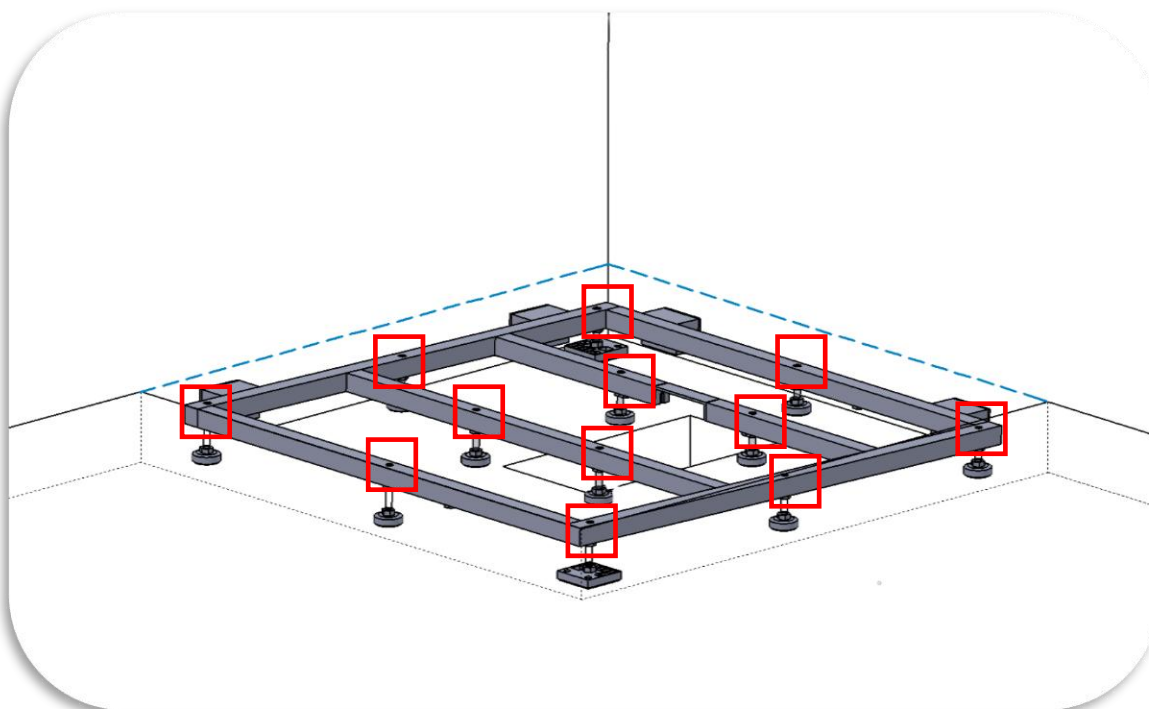




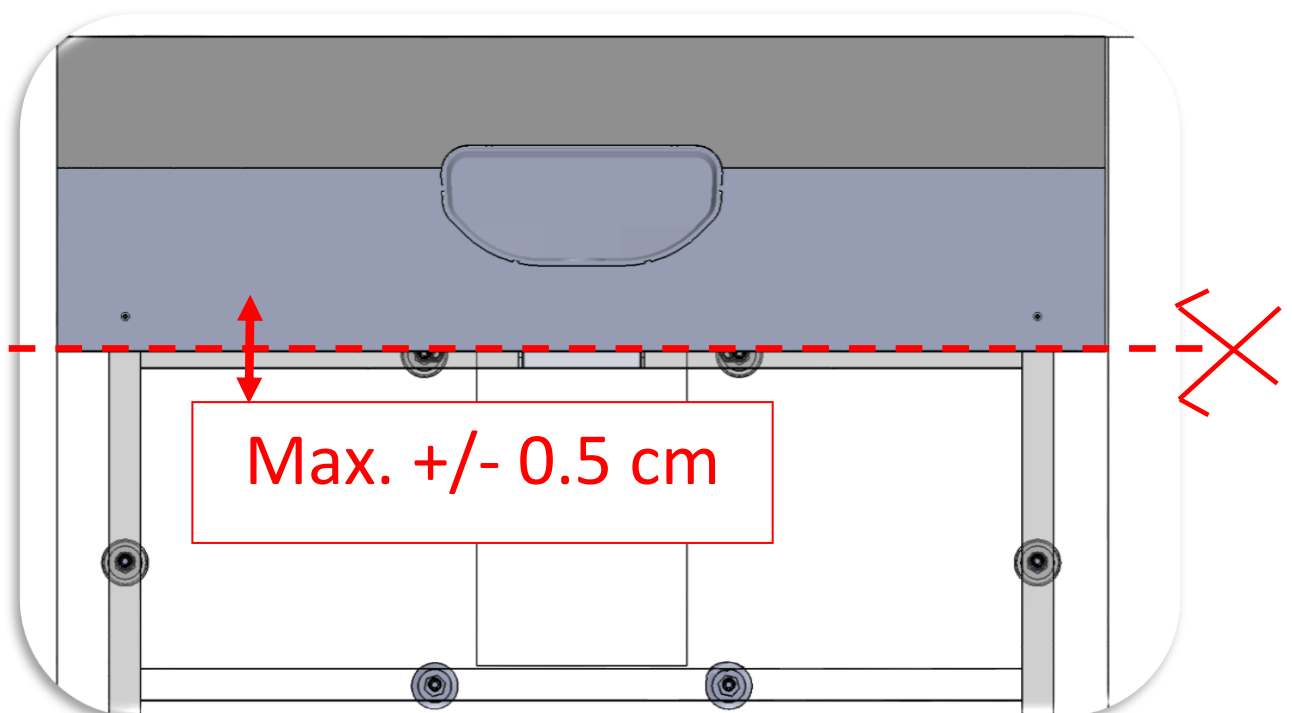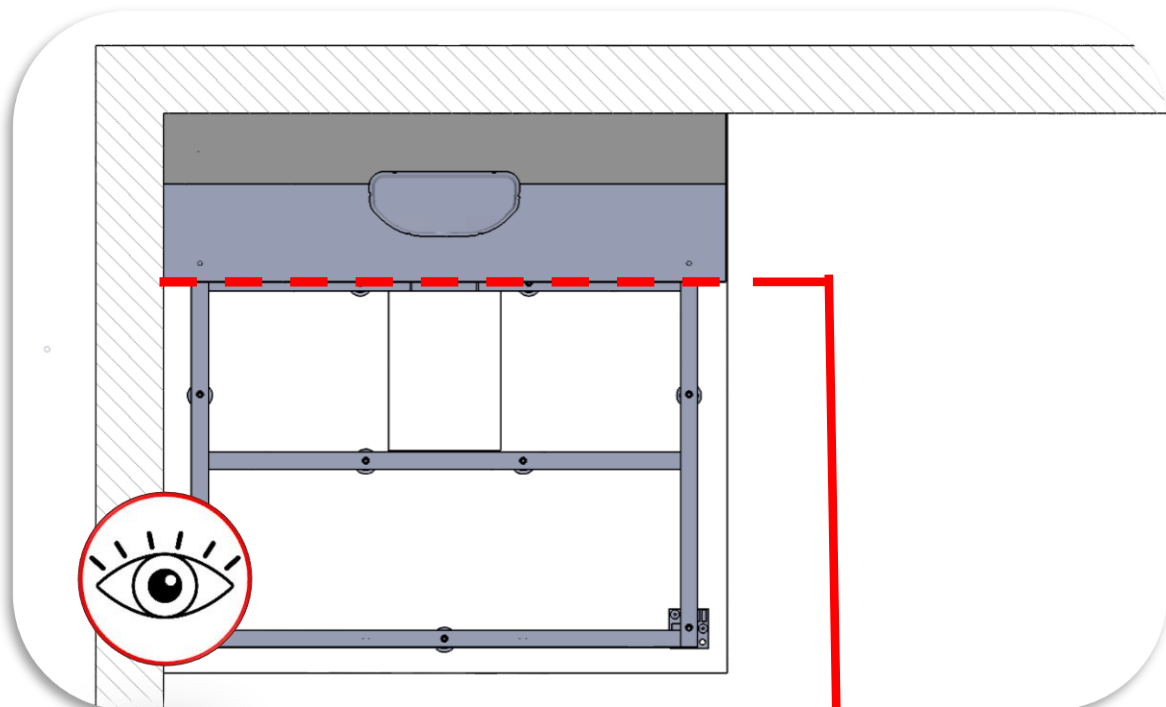

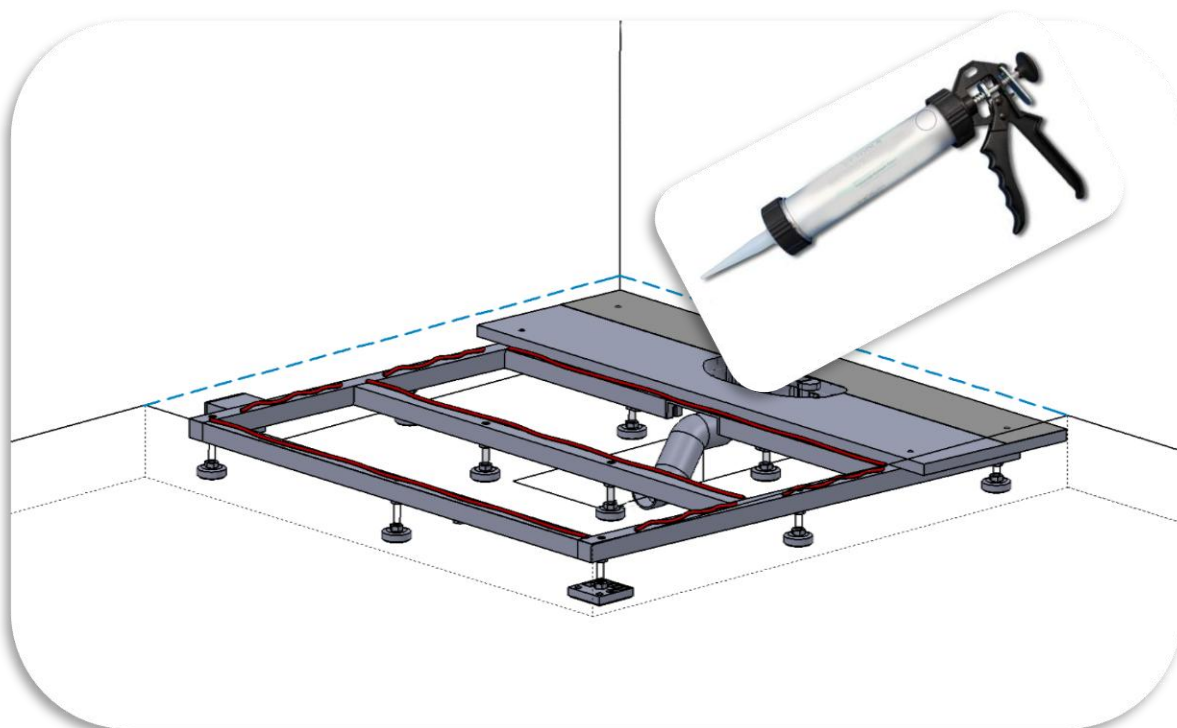
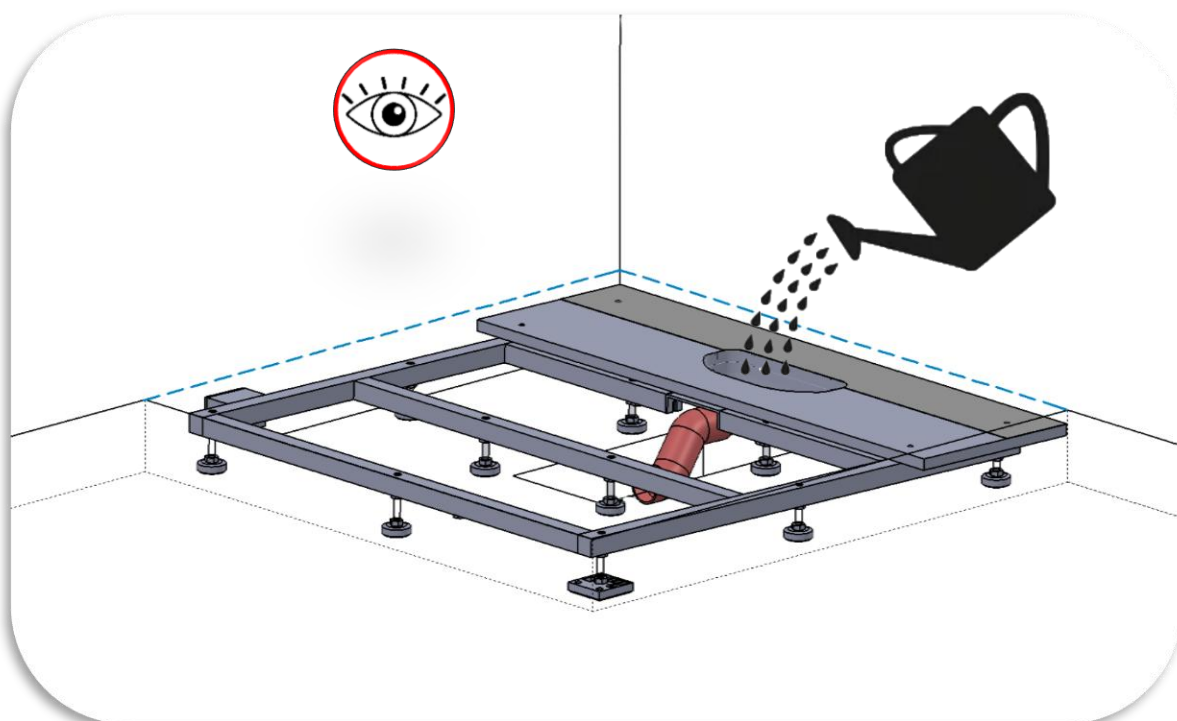


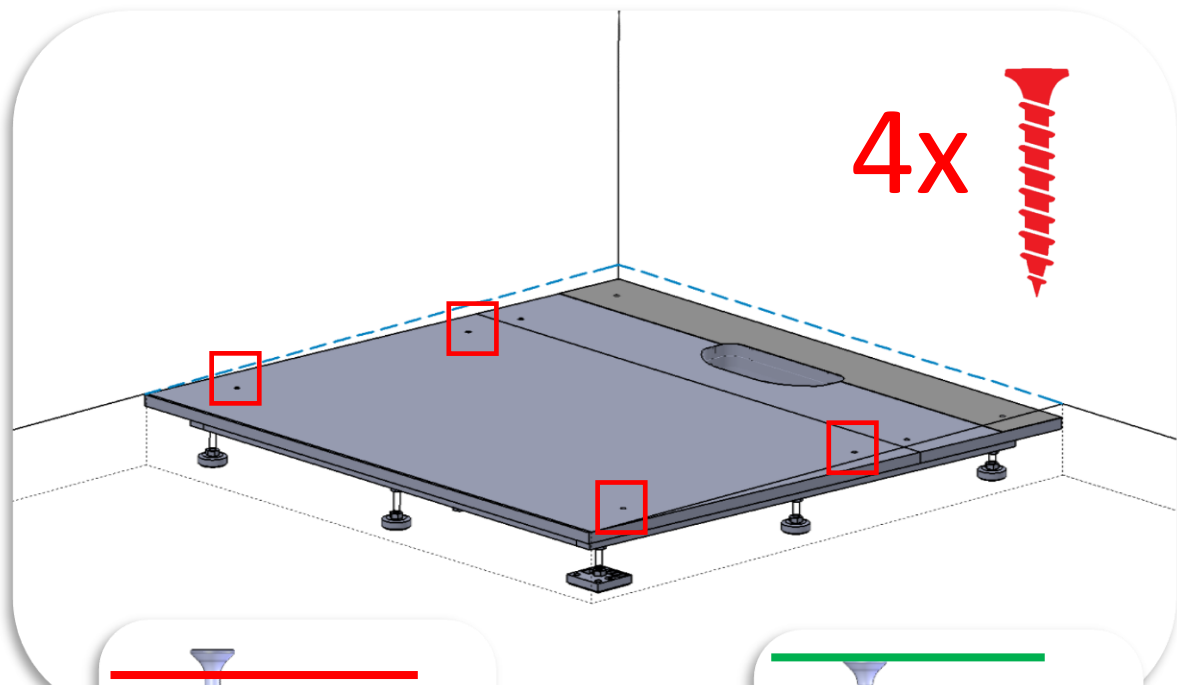



DE FLI



RELEUR IT - PIA

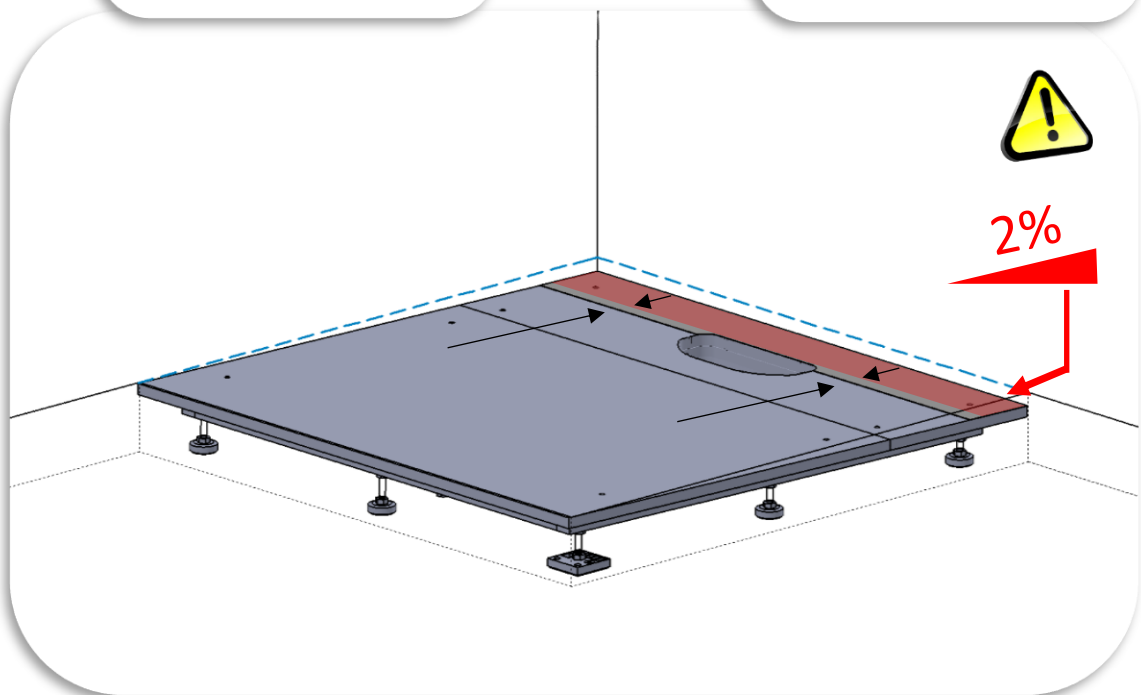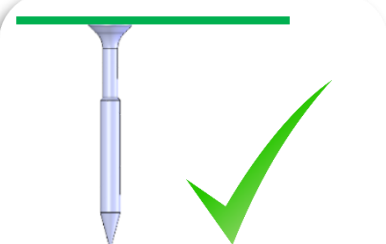

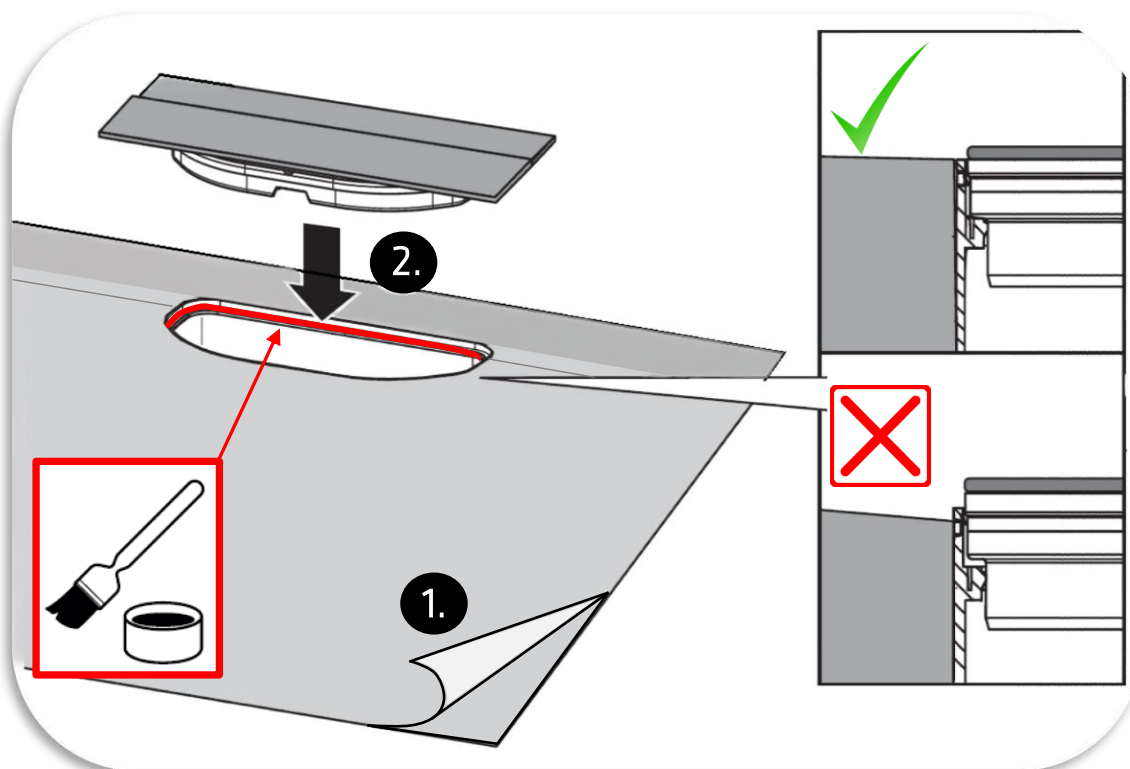


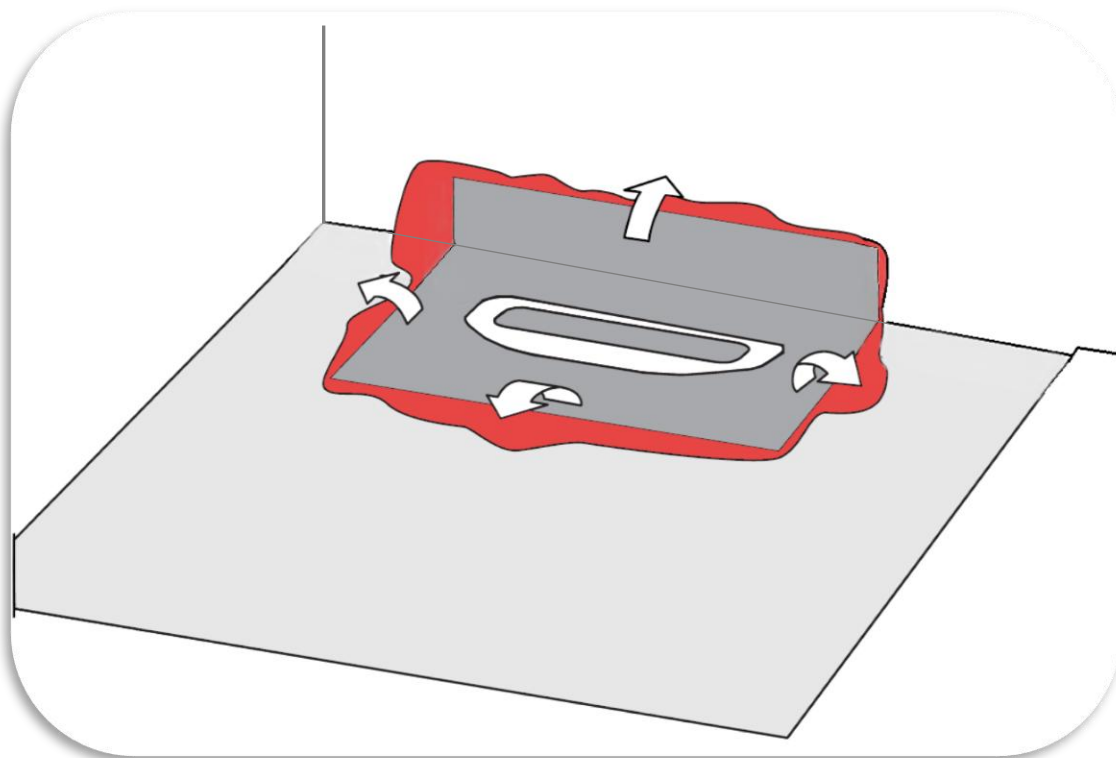



MAPEI ULTRABOND ECO PU 2K grey


DE Oder gleichwertiges Produkt verwenden



FR Ou utiliser un produit équivalent

IT Oppure utilizzare un prodotto equivalente

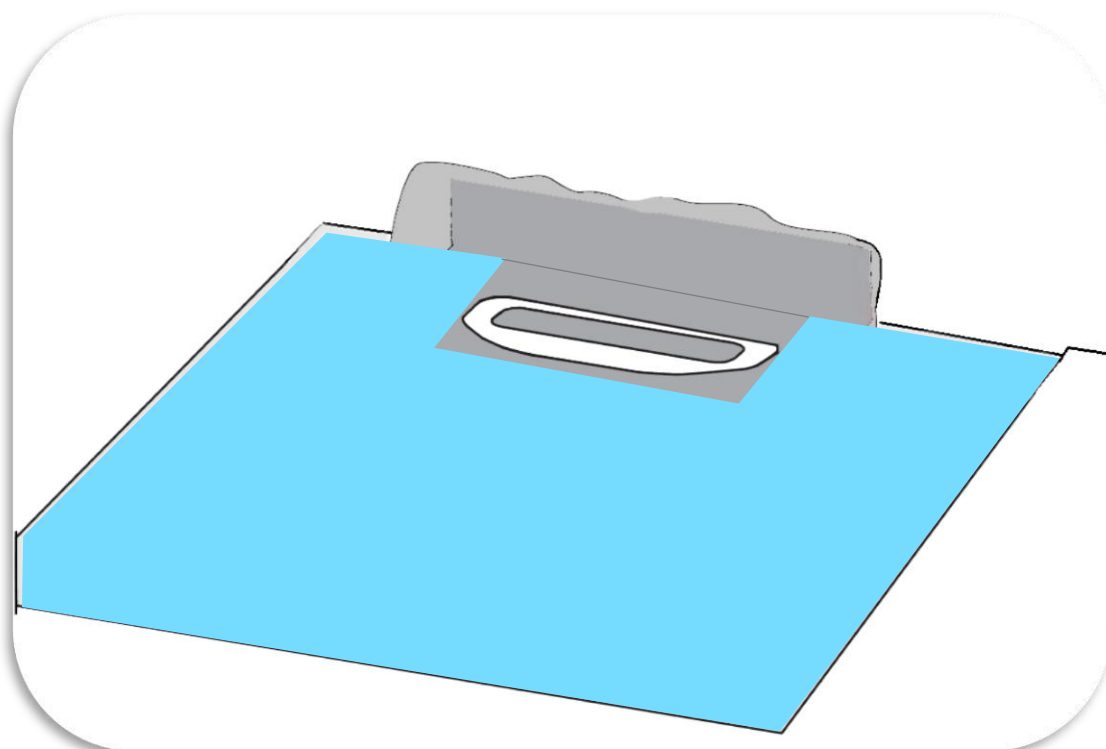
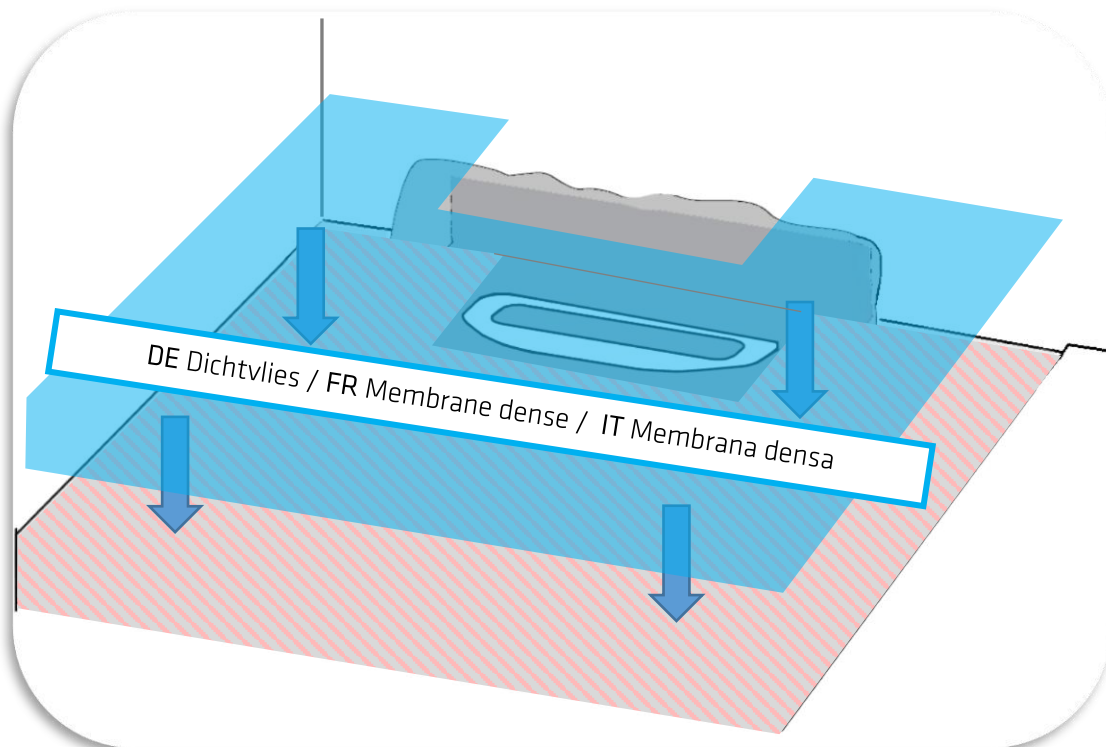


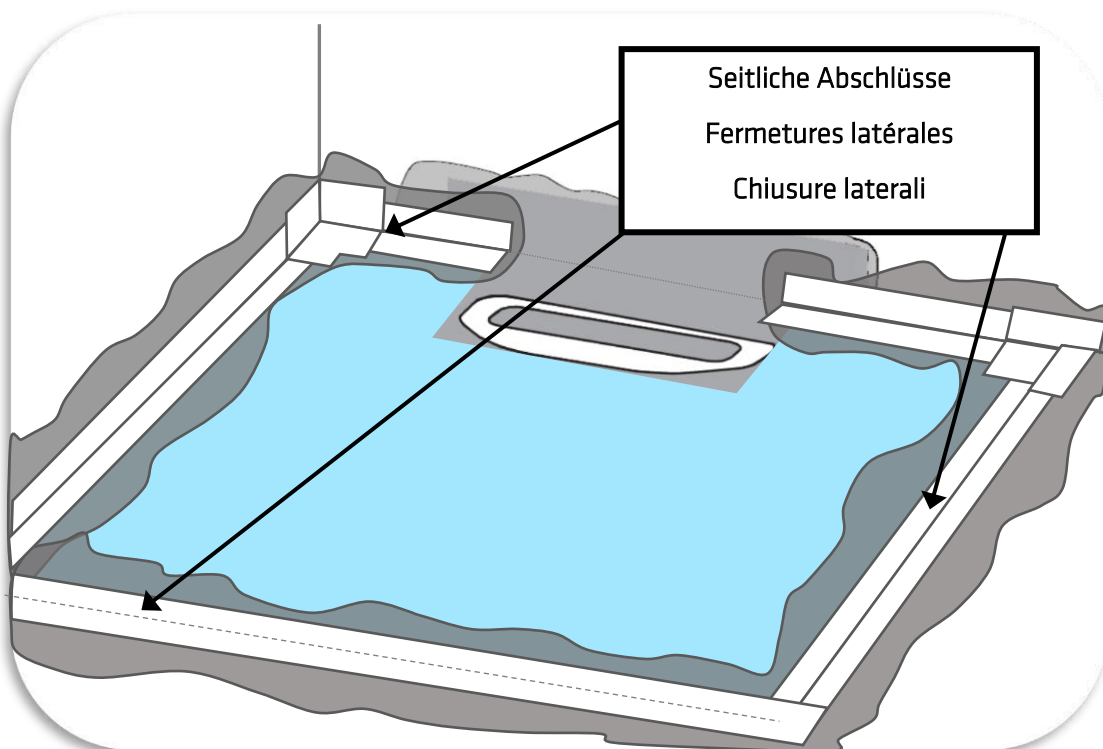


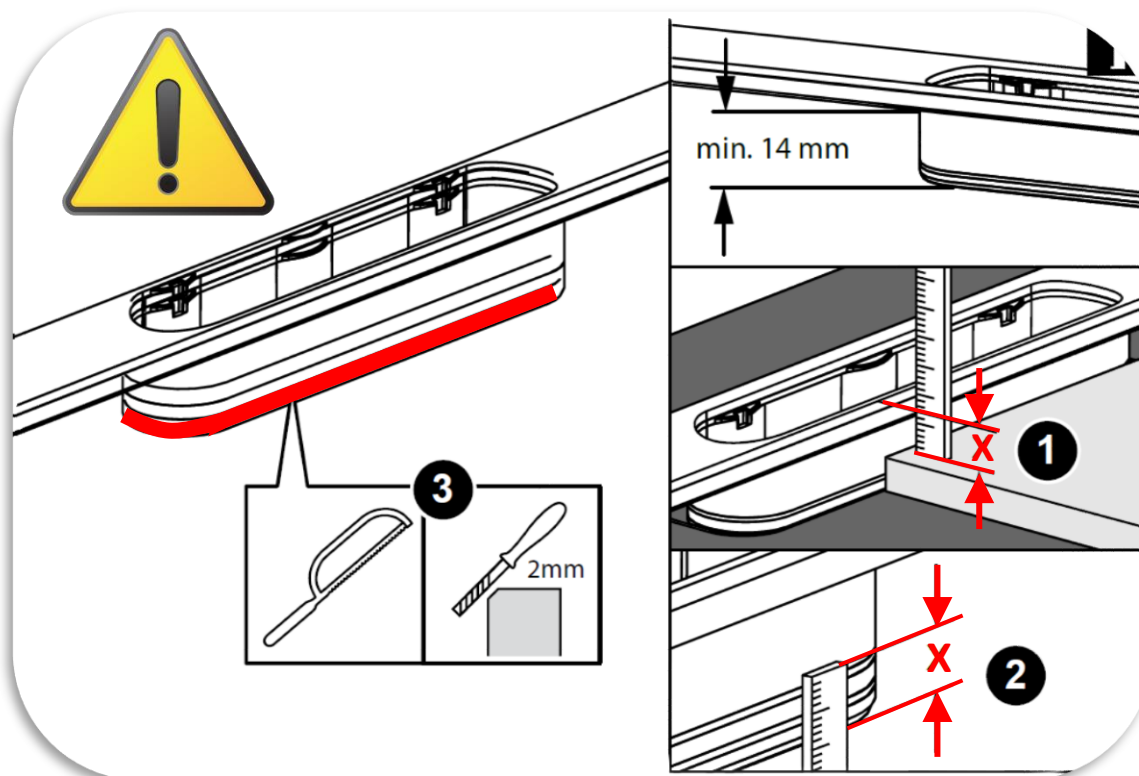


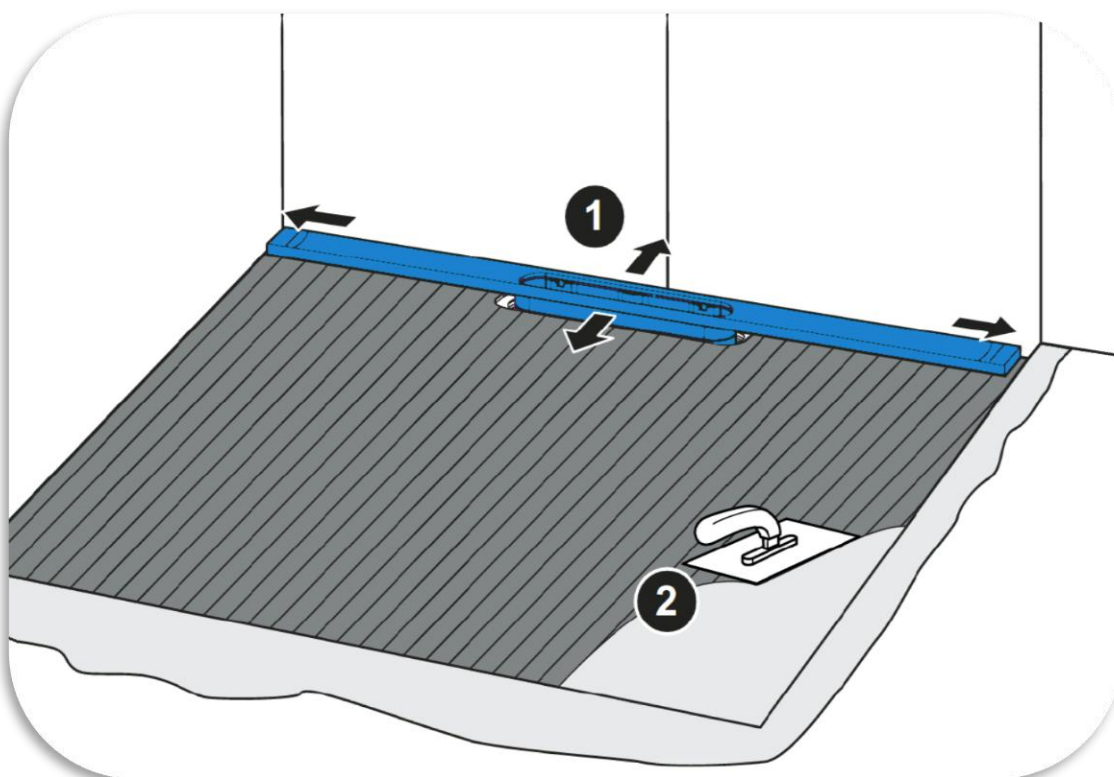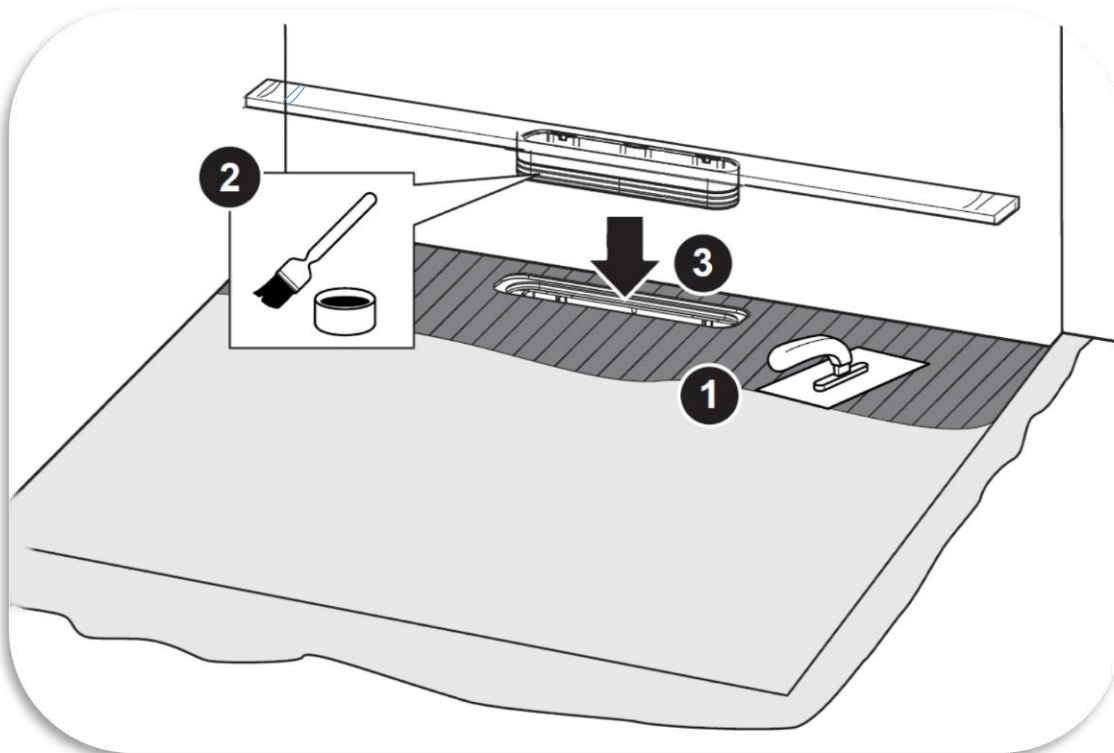



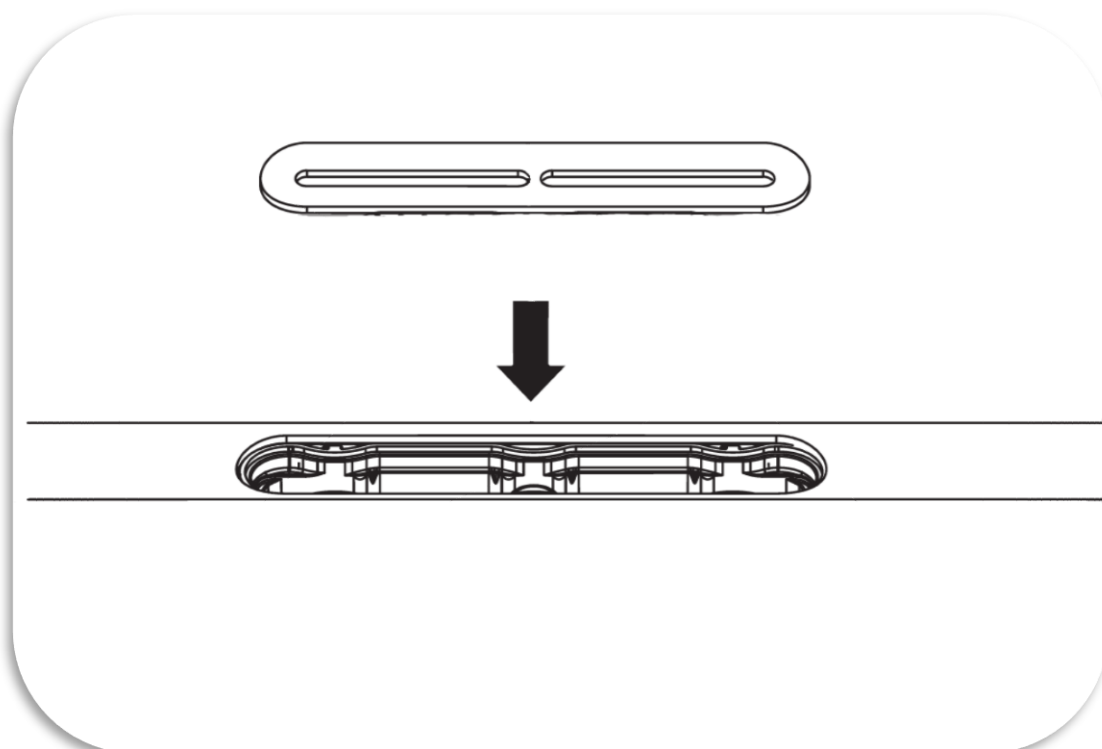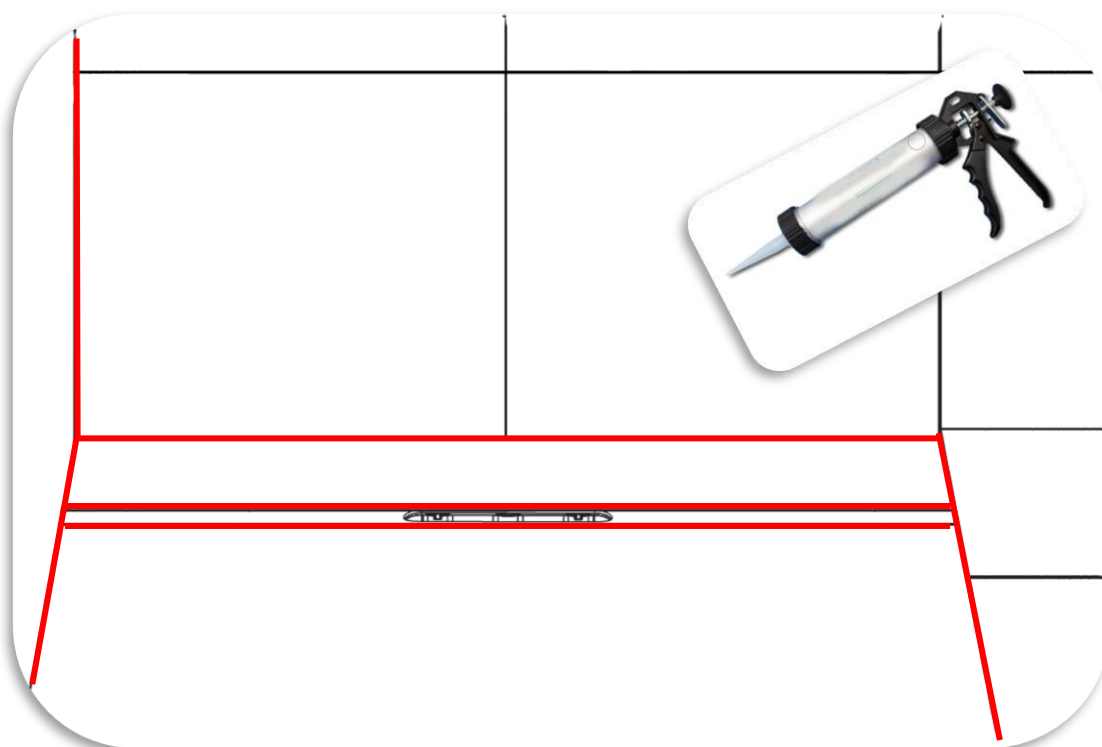

DE ENDKUNDE -FR CLÔTURE FINALE -IT CLIENTE FINALE

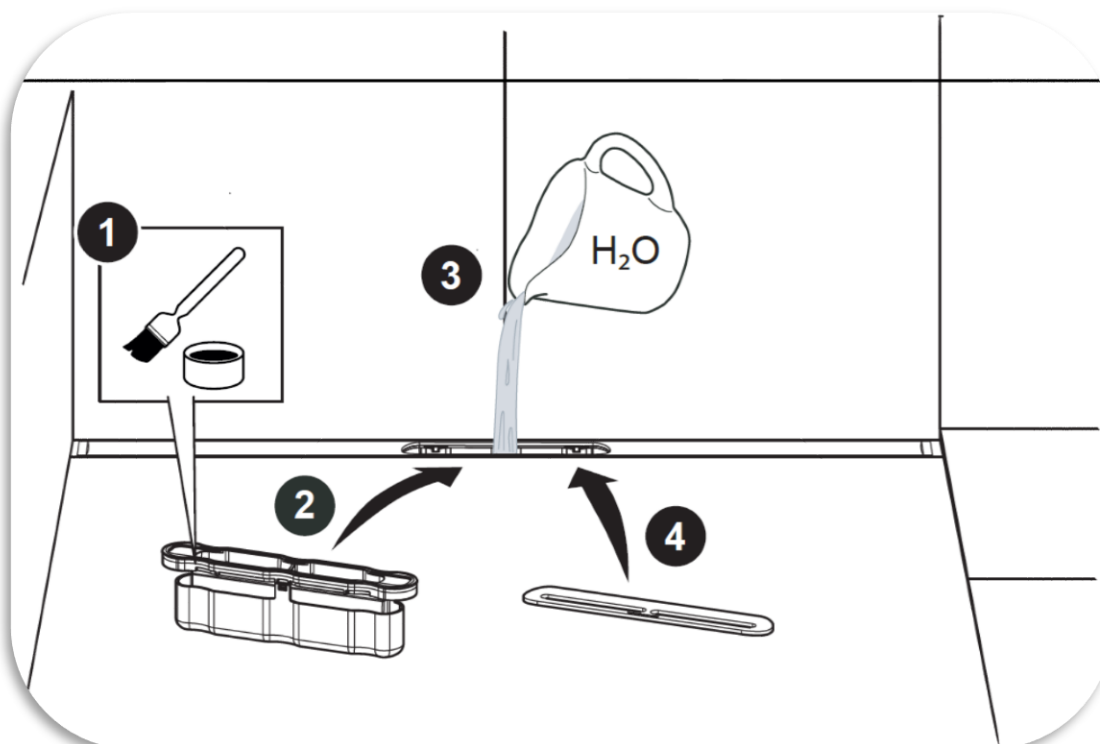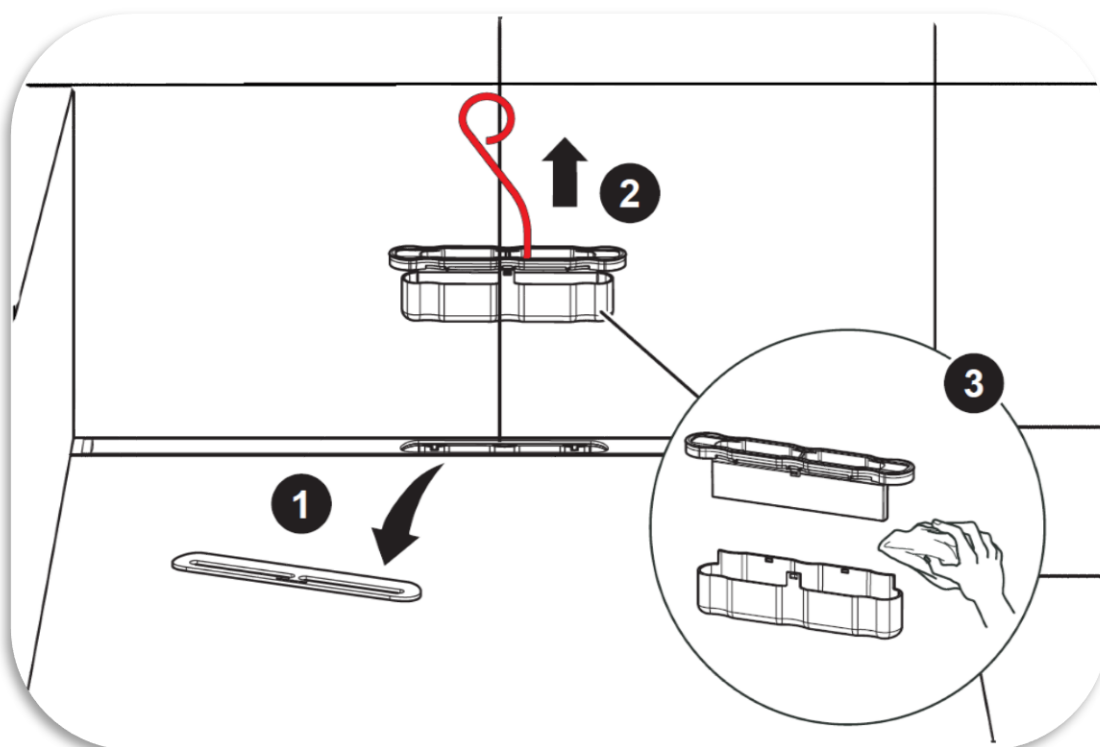



DE: PFLEGEHINWEIS – FR: INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN – IT: ISTRUZIONI PER LA CURA

- Chlor- oder säurehaltige sowie ätzende, schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.
- Verwenden Sie nur milde Haushaltsreiniger mit anionischen oder nicht-ionischen Tensiden (z. B. Fensterreiniger) und Wasser.
- Kleberückstände ggf. mit einer nicht-schnell verdunstenden alkoholischen Verdünnung (z. B. Butyl-Glykol-Alkohol) abwaschen.
- Nur mit weichen, befeuchteten Mikrofastertüchern oder Papiertüchern („Kleenex“) reinigen, dabei das Verreiben von grobem Schmutz oder Staub vermeiden.
- Ggf. Restfeuchtigkeit mit einem weichen Tuch abwischen, von spitzen Gegenständen fernhalten.

IT: Istruzioni per la cura


- I detergenti contenenti cloro e acidi – al pari dei detergenti corrosivi, abrasivi o aggressivi – possono danneggiare la superficie.
- Utilizzare solo dei detergenti domestici delicati con tensioattivi anionici o non ionici (ad esempio i detergenti per finestre) e acqua.
- I residui di colla possono eventualmente essere eliminati con una diluizione alcolica evaporante lentamente (ad esempio butile-glicole-alcol).
- Pulire solo con panni in microfibra morbidi o fazzoletti di carta inumiditi, evitando di strofinare la sporcizia grossolana o la polvere.
- Tergere l'eventuale umidità residua con un panno morbido, tenere lontano dagli oggetti appuntiti.

FR: Instructions d'entretien du Linearis

- Les produits de nettoyage à base de chlore ou d'acide ainsi que les produits caustiques ou abrasifs peuvent endommager la surface.
- Utilisez uniquement des produits ménagers doux avec des tensioactifs anioniques et non ioniques (comme par ex. les nettoyeurs pour vitres) et de l'eau.
- Éliminer les éventuels résidus de colle à l'aide d'une dilution alcoolique à évaporation lente (par ex. le butyl glycol).
- Nettoyer uniquement avec des chiffons en microfibre ou des mouchoirs en papier (« Kleenex ») doux et humidifiés.
- Éviter de frotter les grosses saletés ou poussières.
- Essuyer l'humidité résiduelle à l'aide d'un chiffon doux.
- Ne pas utiliser d'objets pointus.



**DE PLANUNGSANGABEN – FR DONNÉES DE PLANIFICATION –
IT DATI DI PIANIFICAZIONE**



DE

X1 =	Min. Höhe inkl. Sifon	= 9.0
	Min. Höhe exkl. Sifon	= 8.0
	niedrigere Höhen auf Anfrage machbar	
X2 =	Max. Höhe (Standard)	= 17.0
	Max. Höhe (Sonderanfertigung)	= 25.0

Die angegebenen Masse sind Rohmasse, ohne Nutzbelag / Endbelag

FR

X1 =	Min. hauteur incl. Sifon	= 9.0
	Min. Höhe excl. Sifon	= 8.0
	hauteurs inférieures réalisables sur demande	
X2 =	Max. hauteur (Standard)	= 17.0
	Max. hauteur (Production spéciale)	= 25.0


Les dimensions indiquées sont des dimensions brutes, sans revêtement utile / revêtement final

IT

X1 =	Altezza minima incl. sifone	= 9.0
	Altezza minima senza sifone	= 8.0
	Altezze inferiori disponibili su richiesta	
X2 =	Altezza massima (standard)	= 17.0
	Altezza massima (produzione speciale)	= 25.0

Le masse indicate sono masse grezze, senza strato di usura / rivestimento finale.

DE AUSSPARUNG - FR DÉCOUPE - IT RISPARMIO

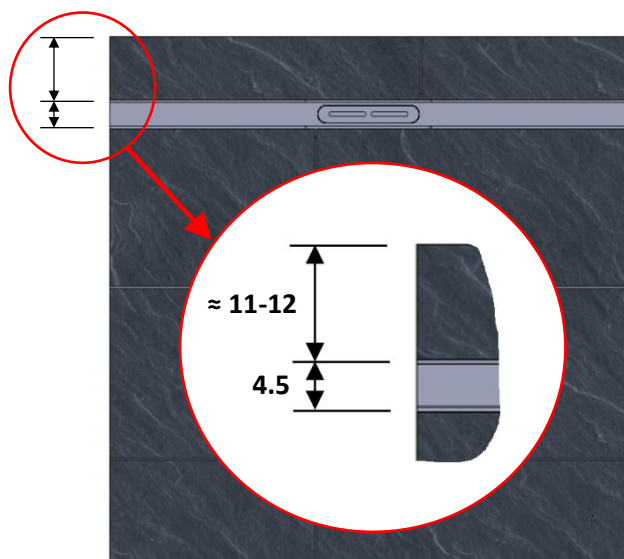

DE WEITERE ANGABEN

- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis): W3-I
- Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Ablaufleistung (l/s)
- mit 10 mm Aufstau: 0,6 Ablaufleistung (l/s)
- mit 20 mm Aufstau: 0,8 Ablaufleistung (l/s)
- Behälter/Grundkörper Auslauf Nennweite (DA): 50 mm
- Auslauf Nennweite (DN): 50
- Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Edelstahl 1.4404 (V4A)
- Abdeckung Breite: 45 mm Abdeckung
- Längen: 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1400 / 1600mm
- Bodenbelagshöhe min.: 11 mm – max. 25mm
- Oberfläche: Edelstahl gebürstet:
- eingelegt Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)

FR AUTRES INFORMATIONS

- Classe d'exposition à l'eau selon la norme DIN 18534-1 (bis) : W3-I
- Hauteur d'eau de barrage : 50 mm
- Débit d'évacuation (l/s)
 - avec retenue de 10 mm : 0,6 débit d'évacuation (l/s)
 - avec une retenue de 20 mm : 0,8 débit d'évacuation (l/s)
- Réservoir/corps de base Diamètre nominal de la sortie (DA) : 50 mm
- Diamètre nominal de la sortie (DN) : 50
- Type de recouvrement : recouvrement en acier inoxydable Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
- Largeur du recouvrement : 45 mm Recouvrement
- Longueurs : 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1400 / 1600mm
- Hauteur du revêtement de sol min. : 11 mm - max. 25mm
- Surface : Inox brossé :
- incrusté Classe de charge : K 3 (EN 1253-1)

IT ULTERIORI INFORMAZIONI

- Classe di esposizione all'acqua secondo DIN 18534-1 (bis): W3-I
- Altezza della barriera idrica: 50 mm
- Capacità di drenaggio (l/s)
 - con 10 mm di ristagno: 0,6 capacità di drenaggio (l/s)
 - con 20 mm di acqua di ristagno: 0,8 capacità di drenaggio (l/s)
- Corpo del serbatoio/base Larghezza nominale dell'uscita (OD): 50 mm
- Larghezza nominale dell'uscita (DN): 50
- Tipo di coperchio: Coperchio in acciaio inox Acciaio inox 1.4404 (V4A)
- Larghezza del coperchio: 45 mm Coperchio
- Lunghezze: 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1400 / 1600 mm
- Altezza del rivestimento min. 11 mm - max. 25 mm
- Superficie: acciaio inox spazzolato:
- intarsiato Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)

DE

UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM

FR

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET
ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT

NOSTRI BRICHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

letzte Änderung 08.04.25
technische Änderungen vorbehalten