


GABAG FIXBOX

DIE WASSERDICHTHE MONTAGEHILFE FÜR ACCESSOIRES / DUSCHGLEITSTANGEN IM NASSBEREICH

Die einfache, sichere, stabile und dichte Lösung für sämtliche Garnituren, Gleitstangen oder Duschtrennwände, die mit Schrauben montiert werden. Die Lösung bietet den Vorteil, dass keine Feuchtigkeit hinter die Verbundabdichtung gelangen kann. Die Fixbox erhöht die Stabilität der zu montierenden Teile. Sie ersparen sich Zeit, Geld und Undichtheiten.

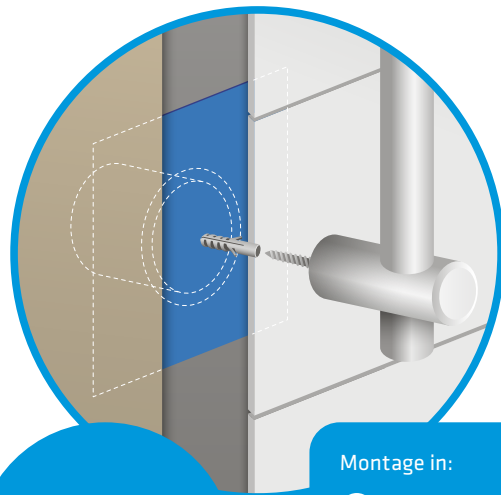


Verhindert
Wasserschäden im
Nassbereich


Montage in:

- ✓ Beton
- ✓ Kalksandstein
- ✓ Gipsplatten
- ✓ Zementgebundene Bauplatten etc.
(siehe Testbericht)


MONTAGEANLEITUNG




Position der Garniturenmontage bestimmen. **WICHTIG:** Keine Ständerkonstruktion hinter Lochbohrung.




Mit Kronenbohrer Loch ausschneiden. Ausschnitt von losen teilen reinigen.




Die zu beklebende Stelle bei der UP Fixbox reinigen. Kleber auf UP Fixbox mittig auftragen und in Loch drücken.




Flansch muss bündig an Wand sein. Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.




Dichtvlies zusammenfalten. UP Fixbox muss bündig an Wand aufliegen.




Fixationsvorrichtung mit Schrauben anbringen.




Ca. 1 Stunde trocknen lassen (Kleber quillt auf). Fixationsvorrichtung und Schrauben nach Aushärtung des Klebers entfernen.




Dichtvlies auffalten.



Dieser Vorgang (1 – 8) wiederholt sich bei jeder zu montierenden UP Fixbox.



Verbundabdichtung an der Wand anbringen und vormontiertes Dichtvlies einarbeiten. Lieferantangaben beachten.




Nach dem Endbelag (Fliesen, Mosaik, Naturstein usw.) Garnituren anhand der abgemessenen Position inkl. Montagematerial montieren.

TECHNISCHE INFORMATIONEN


Art. Nr. 290.010 (alte Nr. 8001 071) / Team Nr. 886 302

- a: Bohrbereich in Fixbox ab Mittelpunkt: +/- 20 mm
- b: Bohrtiefe: max. 40 mm + Nuttschicht / Endbelag
- Bohrloch / Kronenbohrer: Ø 67 mm

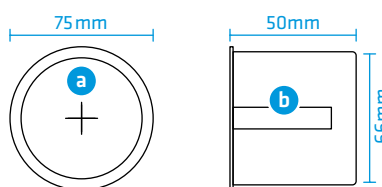


Art. Nr. 290.020 (alte Nr. 8001 075) / Team Nr. 886 303

- a: Bohrbereich in Fixbox ab Mittelpunkt: +/- 20 mm
- b: Bohrtiefe: max. 40 mm + Nuttschicht / Endbelag
- Bohrloch / Kronenbohrer: Ø 67 mm
- 2x Bohren und Loch nachbearbeiten für gerade Flächen

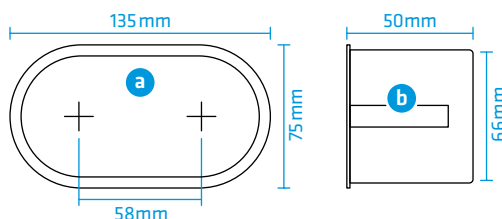

Art. Nr. 290.030 (alte Nr. 8001 080) / Team Nr. 886 304

- a: Bohrbereich in Fixbox ab Mittelpunkt: +/- 20 mm
- b: Bohrtiefe: max. 40 mm + Nuttschicht / Endbelag
- Bohrloch / Kronenbohrer: Ø 67 mm
- 3x Bohren und Loch nachbearbeiten für gerade Flächen

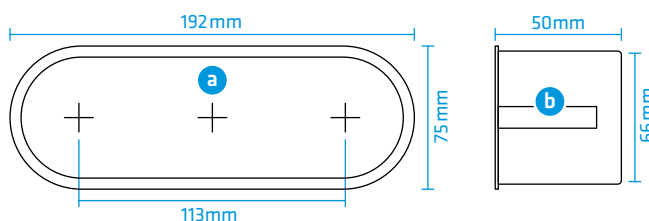

Anwendungsuntergruppen: nach SIA 271-1 von A4.1 bis A4.3

Wassereinwirkungsklasse: nach DIN 18534-I (bis einschliesslich): W3-I

TECHNISCHE INFORMATIONEN - GABAG FIXBOX MONTAGEKLEBER*

Art. Nr. 298.100 (alte Nr. 8001 070) / Team Nr. 886 305

- Zum einkleben der Fixbox in die Wand
- 0,5 kg Inhalt
- inkl. Handschuh
- Ausreichend für ca. 20 Einheiten


*Dieser Artikel ist sicherheitsdatenblattspflichtig gem. Art. 52 ChemV. Das Sicherheitsdatenblatt ist bei GABAG Produktions und Vertriebs AG verfügbar.

SWISS MADE | URHEBERRECHT DURCH GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG PATENT ANGEMELDET
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN | MONTAGEANLEITUNG NICHT VOLLSTÄNDIG ODER ABSCHLIESSEND

GABAG FIXBOX

AIDE AU MONTAGE ÉTANCHE POUR ACCESSOIRES / BARRES DE DOUCHE DANS LES ZONES HUMIDES

La solution simple, sûre, stable et étanche pour tous les accessoires, les glissières ou cloisons de douche fixés avec des vis. Cette solution offre l'avantage d'empêcher l'humidité de s'infiltrer derrière l'étanchéité composite. L'aide au montage Fixbox permet d'augmenter la stabilité de l'élément à poser. Vous économisez du temps, de l'argent et évitez des infiltrations d'eau.

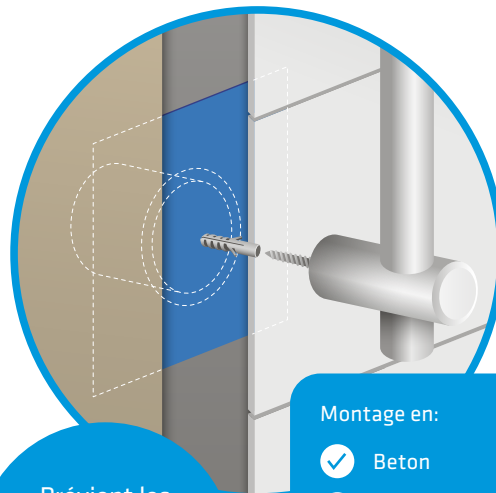


Prévient les
dégâts des eaux
dans les zones
humides

Montage en:


- ✓ Béton
- ✓ Brique silico-calcaire
- ✓ Plaquages de plâtre
- ✓ Panneaux de construction à base de ciment (Voir le rapport de test)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Définir l'emplacement de montage de la garniture.


IMPORTANT : Aucun support nécessaire derrière le trou.




Percer un trou au moyen d'une mèche cloche. Nettoyer et éliminer tous les résidus présents dans le trou.




Nettoyer la zone à coller sur la partie à encastrer de la Fixbox, y appliquer la colle au centre et l'enfoncer dans le trou.




La collerette doit arriver à fleur de mur. Veuillez consulter la fiche des données de sécurité.




Plier le feutre d'étanchéité. La Fixbox à encastrer doit arriver à fleur de mur.




Fixer le dispositif de fixation au moyen des vis.




Laisser sécher environ 1 heure (la colle gonfle). Après durcissement de la colle, dévisser les vis et enlever le dispositif de fixation.




Déplier le feutre.



Ce processus (1-8) se répète pour chaque Fixbox UP à poser.



Appliquer l'étanchéité composite sur le mur en y incorporant le feutre prémonté. Respecter les indications du fournisseur.




Une fois le revêtement final posé (carrelage, mosaïque, pierre naturelle, etc.), installer les éléments (ou accessoires) selon la position mesurée au préalable.

INFORMATIONS TECHNIQUES - GABAG FIXBOX


No. Art. 290.010 (remplacé No. 8001 071) / Team Nr. 886 302

- a:** Zone de perçage dans la Fixbox à partir du point central : +/- 20 mm
- b:** Profondeur de perçage : max. 40 mm
 - + Couche d'usure / revêtement final
- Trou / mèche cloche : Ø 67 mm

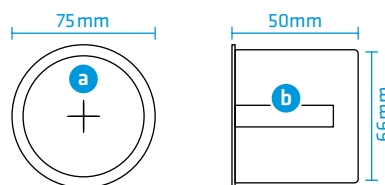


No. Art. 290.020 (remplacé No. 8001 075) / Team Nr. 886 303

- a:** Zone de perçage dans la Fixbox à partir du point central : +/- 20 mm
- b:** Profondeur de perçage : max. 40 mm
 - + Couche d'usure / revêtement final
- Trou / mèche cloche : Ø 67 mm
- Percer 2 fois, puis retravailler le trou de manière à obtenir une surface droite

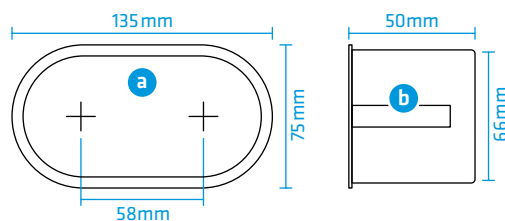

No. Art. 290.030 (remplacé No. 8001 080) / Team Nr. 886 304

- a:** Zone de perçage dans la Fixbox à partir du point central : +/- 20 mm
- b:** Profondeur de perçage : max. 40 mm
 - + Couche d'usure / revêtement final
- Trou / mèche cloche : Ø 67 mm
- Percer 3 fois, puis retravailler le trou de manière à obtenir une surface droite

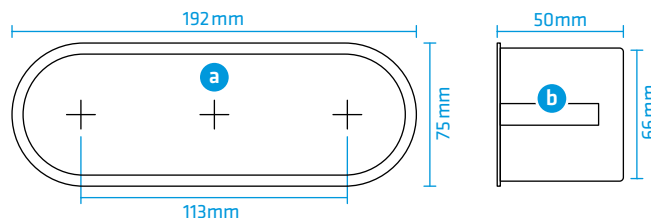

Sous-groupes d'application : selon SIA 2711 de A4.1 à A4.3

Classe d'influence de l'eau : selon DIN 18534-I (jusqu'à inclus) : W3I

INFORMATIONS TECHNIQUES - GABAG FIXBOX COLLE DE MONTAGE POLYURÉTHANE*

No. Art. 298.100 (remplacé No. 8001 070) / Team. Nr. 886 305


- Pour coller la Fixbox dans le mur
- Contenance : 0,5 kg
- Gant fourni
- Pour environ 20 unités

*Selon l'article 52 du décret ChemV, cet article doit être stipulé dans la fiche de données de sécurité. La fiche des données de sécurité est disponible auprès de GABAG Produktions und Vertriebs AG.

GABAG FIXBOX

L'AUSILIO DI MONTAGGIO IMPERMEABILE PER ACCESSORI E SALISCENDI NELLE AREE UMIDE

La soluzione semplice, sicura, stabile ed impermeabile per ogni tipo di accessori, aste o pareti per doccia, fissati con viti. Il vantaggio di questa soluzione è che l'umidità non può penetrare dietro la guarnizione composita. La Fixbox rende più stabili le parti da installare. Risparmiate tempo e denaro, ed evitate le infiltrazioni d'acqua.

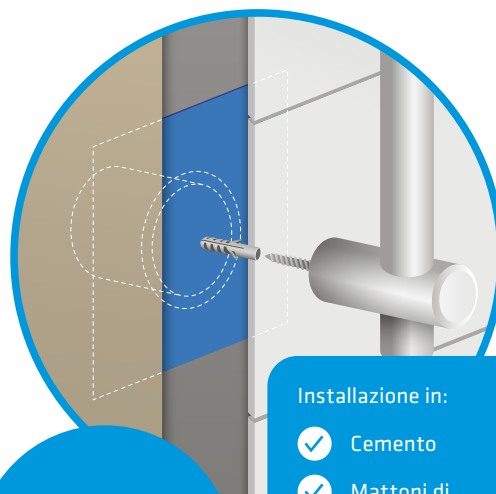


Previene i danni dell'acqua nelle aree umide


Installazione in:

- ✓ Cemento
- ✓ Mattoni di sabbia e calce
- ✓ Cartongesso
- ✓ Pannelli da costruzione legati al cemento ecc. (Vedere il rapporto di prova)


MANUALE DI MONTAGGIO




Determinare la posizione di montaggio delle guarnizioni.
IMPORTANTE: Nessun supporto necessario dietro il foro.




Praticare un foro con una punta a corona. Rimuovere i residui dal foro.




Pulire la zona da incollare sulla UP Fixbox. Applicare la colla al centro della UP Fixbox e premerlo nel foro.




La flangia deve essere allineata alla parete. Osservare la scheda dei dati di sicurezza.




Piegare la tenuta di feltro. La UP Fixbox deve essere allineata alla parete.




Fissare il dispositivo di fissaggio con le viti.




Lasciar asciugare per circa 1 ora. (L'adesivo si gonfia). Dopo che la colla si è indurita, rimuovere le viti e il dispositivo di fissaggio.




Spiegare la tenuta di feltro.



Questo processo (1 – 8) viene ripetuto per ogni UP Fixbox da installare.



Applicare la guarnizione composita sulla parete incorporando il feltro preassemblato. Seguire le istruzioni del fornitore.



Ultimato il rivestimento della parete (piastrelle, mosaico, pietra naturale etc.), installare le guarnizioni in base alla posizione misurata precedentemente.

INFORMAZIONI TECNICHE – GABAG FIXBOX

No. Art. 290.010 (sostituito No 8001 071) / No. Team 886 302


- a:** Area di foratura sulla Fixbox, a partire dal punto centrale: +/- 20 mm
- b:** Profondità di foratura: al massimo 40 mm + strato di usura / strato superiore
- Foro / punta a corona: Ø 67 mm

No. Art. 290.020 (sostituito No 8001 075) / No. Team 886 303

- a:** Area di foratura sulla Fixbox, a partire dal punto centrale: +/- 20 mm
- b:** Profondità di foratura: al massimo 40 mm + strato di usura / strato superiore
- Foro / punta a corona: Ø 67 mm
- Forare 2 volte e lavorare il foro in modo da ottenere una superficie dritta

Art. Nr. 290.030 (sostituito No 8001 080) / No. Team 886 304

- a:** Area di foratura sulla Fixbox, a partire dal punto centrale: +/- 20 mm
- b:** Profondità di foratura: al massimo 40 mm + strato di usura / strato superiore
- Foro / punta a corona: Ø 67 mm
- Forare 3 volte e lavorare il foro in modo da ottenere una superficie dritta

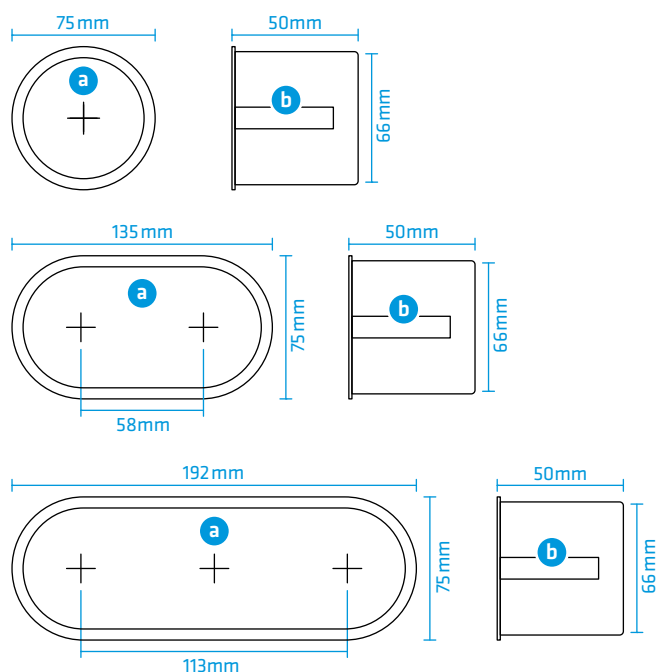

Sottogruppi di applicazione:

secondo la norma SIA 2711 da A4.1 a A4.3

Classe di esposizione all'acqua:

secondo DIN 18534-I (fino a): W3I

INFORMAZIONI TECNICHE – GABAG FIXBOX COLLA DI MONTAGGIO POLIURETANO*

No. Art. 298.100 (sostituito No 8001 070) / No. Team. 886 305

- Per incollare la Fixbox nella parete
- 0,5 kg di contenuto
- guanto compreso
- per circa 20 unità

* Questo articolo deve essere indicato nella scheda dei dati di sicurezza ai sensi dell'art. 52 OPChim. La scheda dei dati di sicurezza è disponibile presso GABAG Produktions und Vertrieb AG.