
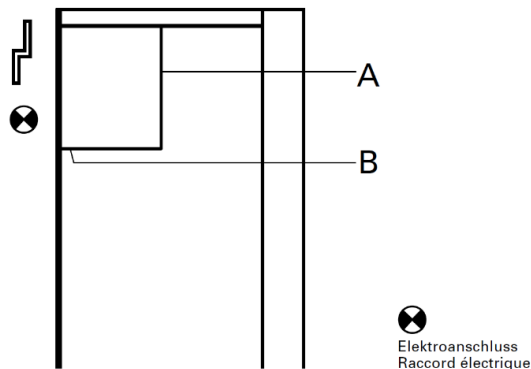


Focus AP SIDLER Switch

SIDLER

SIDLER Metallwaren AG, CH-8590 Romanshorn, Telefon 071 466 90 10

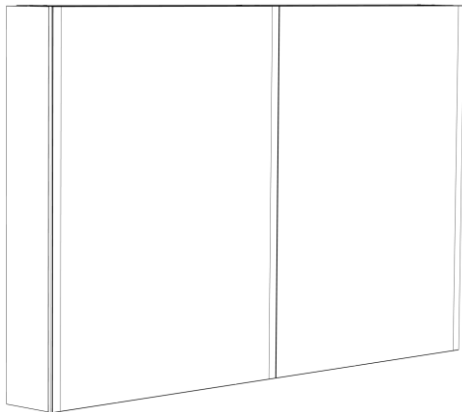

Montageanleitung (UP-Montage nicht möglich)

- Stromanschlüsse vom Netz trennen!
- Löcher gemäss Montageschiene (d = 6mm) bohren (Oberkante Montageschiene 196 cm ergibt Unterkante Spiegelschrank ca. 120 cm; empfohlene Montagehöhe)
- Montageschiene ausrichten und Schrauben festziehen
- Elektroabdeckung (A): Schrauben (B) ca. 2mm lösen und nach vorne entfernen
- Schrank in Schiene einhängen und zentrieren
- Untere Befestigungslöcher direkt durch den hängenden Schrank bohren (Vorsicht Bohrfutter)
- Elektrozuleitungen anschliessen (gemäss Schaltschema)
- Türen einstellen
- Reinigung nur mit feuchtem Lappen (nur Wasser!)

Für eine nicht fachgerechte Installation kann keine Haftung übernommen werden

- Glastablar mit max. 2,5kg belasten
- Gegenstände vorsichtig auf den Glastablar abstellen
- Nur in Innenräumen verwenden

Schutzklasse IP 24



Elektroinstallation (siehe NIN, 7.01)

Vorschriften zum Personenschutz:

Innerhalb des Schutzbereiches dürfen keine Steckdosen angebracht werden!

Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur nach den jeweils örtlichen Vorschriften von einem zugelassenen Elektroinstallateur vorgenommen werden.

Das Leuchtmittel in dieser Leuchte soll nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

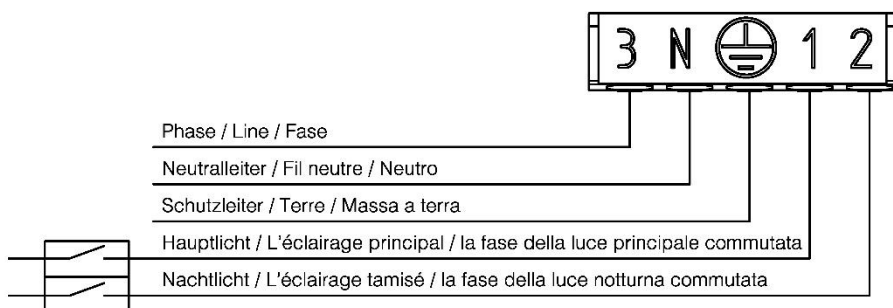

Sicherheitssteckdose

Einbau einer Sicherheitssteckdose (SIDOS) ist nicht möglich

Instruction de montage (Montage UP - pas possible)

- Débrancher les connexions électriques!
- Percer les trous (d = 6 mm) selon support de montage (le bord supérieur du support à 196 cm donne la position du bord inférieur de l'armoire à 120 cm env., hauteur recommandée pour le montage)
- Ajuster le support de montage et serrer les vis
- Couvrir de l'élément électrique (A): desserrer les vis (B) env. 2 mm et enlever vers l'avant
- Accrocher l'armoire sur le support de montage et ajuster
- Percer les trous de fixation inférieurs directement à travers l'armoire suspendue (attention au mandrin)
- Raccorder les câbles électriques (selon schéma d'électrique)
- ajuster les portes
- Nettoyer seulement avec chiffon humide (eau uniquement)

En cas d'une installation incompétente nous déclinons toute responsabilité.

- Charger les tablettes en verre avec un poids max. de 2,5kg
- Poser les objets soigneusement sur les tablettes en verre
- Adapté uniquement à l'intérieur

Degré de protection IP 24

Installation électrique (Voir NIBT, 7.01)

Règlement pour la protection des personnes:

Dans ce périmètre de protection aucune prise de courant ne doit être placée!

Les travaux à l'installation électrique ne doivent être effectués que selon les prescriptions locales et par un installateur autorisé.

La source lumineuse de cette lampe doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne avec une qualification similaire.



Prise de sécurité

L'installation d'une prise de sécurité (SIDOS) n'est pas possible

Focus AP SIDLER Switch

SIDLER

SIDLER Metallwaren AG, CH-8590 Romanshorn, Telefon 071 466 90 10

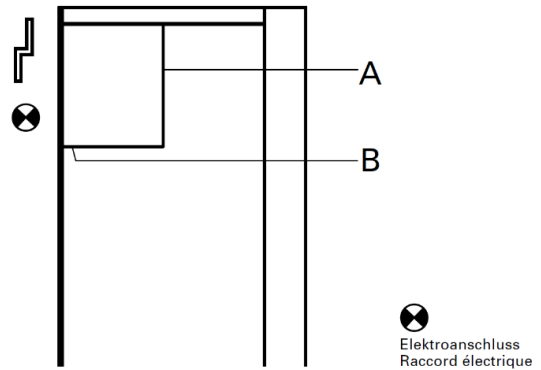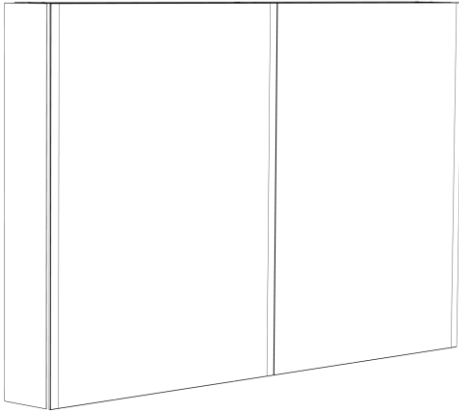

Istruzione di montaggio (Montaggio UP - non possibile)

- Disinserire i contatti elettrici!
- Fori secondo la stecca di montaggio (d = 6mm) (il bordo superiore della stecca di montaggio a 196 cm risulta bordo inferiore dell'armadio a ca. 120 cm; altezza consigliata per il montaggio)
- Regolare la stecca di montaggio e stringere le viti
- Coperchio dell'elemento elettrico (A): allentare le viti (B) ca. 2 mm e tirare in avanti
- Appendere l'armadietto sulla stecca di montaggio e centrare l'elemento
- Per fissare l'armadietto in basso, perforare direttamente attraverso la parete posteriore dell'armadietto appeso (attenzione al mandrino)
- Collegare i fili elettrici (in base allo schema elettrico)
- regolare le porte
- Pulire con un panno umido (solamente acqua!)

In caso di installazione non professionale decliniamo ogni responsabilità.

- Caricare i ripiani di vetro con un peso massimo di 2,5 kg
- Posare oggetti accuratamente sui ripiani di vetro
- Adatto solo all'interno

Grado di potenza IP 24


Impianto elettrico (Vedi NIBT, 7.01)

Prescrizione di sicurezza delle persone:

Nello spazio di protezione, non può essere installata nessuna presa elettrica.

I lavori all'impianto elettrico devono essere effettuati soltanto secondo le prescrizioni locali e da un elettricista autorizzato.

La fonte luminosa di questa lampada deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con una qualifica simile.

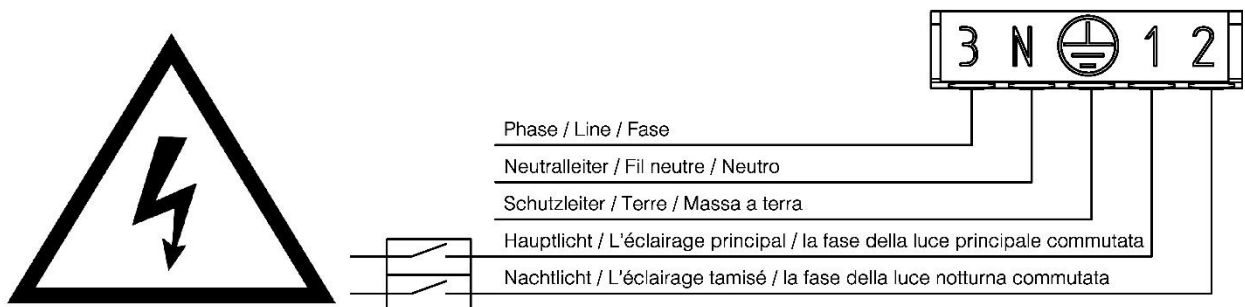

Presa di sicurezza

Non è possibile l'installazione di una presa FI.