Massskizze / Montageanleitung Wandeinbau Procasa Uno LED


Fiche de mesure / Instruction de montage pour l'encastrement Procasa Uno LED


Scheda misure / Istruzione di montaggio ad incasso Procasa Uno LED

PROCASA Uno


691850 Keller Art. Nr. 111660021	Procasa Uno LED 0500/G/1T Procasa Uno LED 0500/SN/1P Procasa Uno LED 0500/SR/1P
691852 Keller Art. Nr. 111660031	Procasa Uno LED 0600/F/1T Procasa Uno LED 0600/N/1P Procasa Uno LED 0600/R/1P
691851 Keller Art. Nr. 111660041	Procasa Uno LED 0600/G/1T Procasa Uno LED 0600/SN/1P Procasa Uno LED 0600/SR/1P
691853 Keller Art. Nr. 111660211	Procasa Uno LED 0800/2T Procasa Uno LED 0800/2P Procasa Uno LED 0800/2P
691854 Keller Art. Nr. 111660311	Procasa Uno LED 0900/2T Procasa Uno LED 0900/2P Procasa Uno LED 0900/2P
691855 Keller Art. Nr. 111660411	Procasa Uno LED 1000/2T Procasa Uno LED 1000/2P Procasa Uno LED 1000/2P
691856 Keller Art. Nr. 111660511	Procasa Uno LED 1200/2T Procasa Uno LED 1200/2P Procasa Uno LED 1200/2P
691857 Keller Art. Nr. 111660711	Procasa Uno LED 1300/2T Procasa Uno LED 1300/2P Procasa Uno LED 1300/2P
691858 Keller Art. Nr. 111660621	Procasa Uno LED 1500/3T Procasa Uno LED 1500/3P Procasa Uno LED 1500/3P

Achtung: Bei Modellen mit Unterbodenbeleuchtung ist ein Einbau nicht möglich!

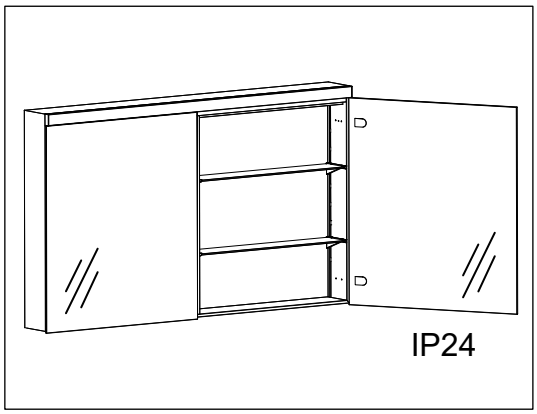

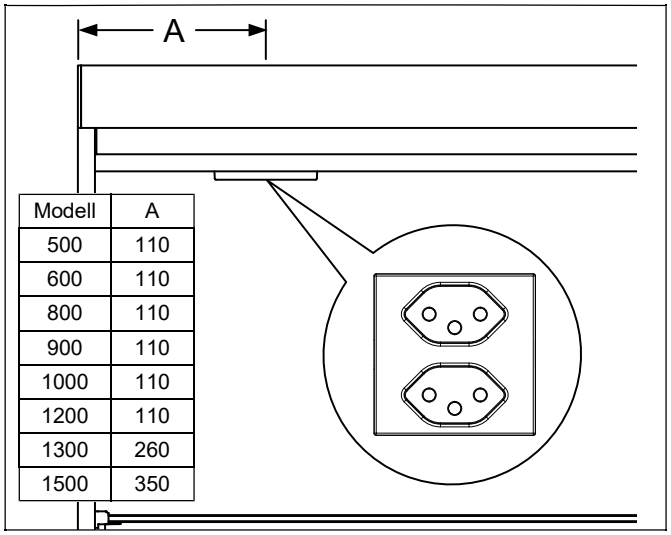


Modell	A
500	110
600	110
800	110
900	110
1000	110
1200	110
1300	260
1500	350

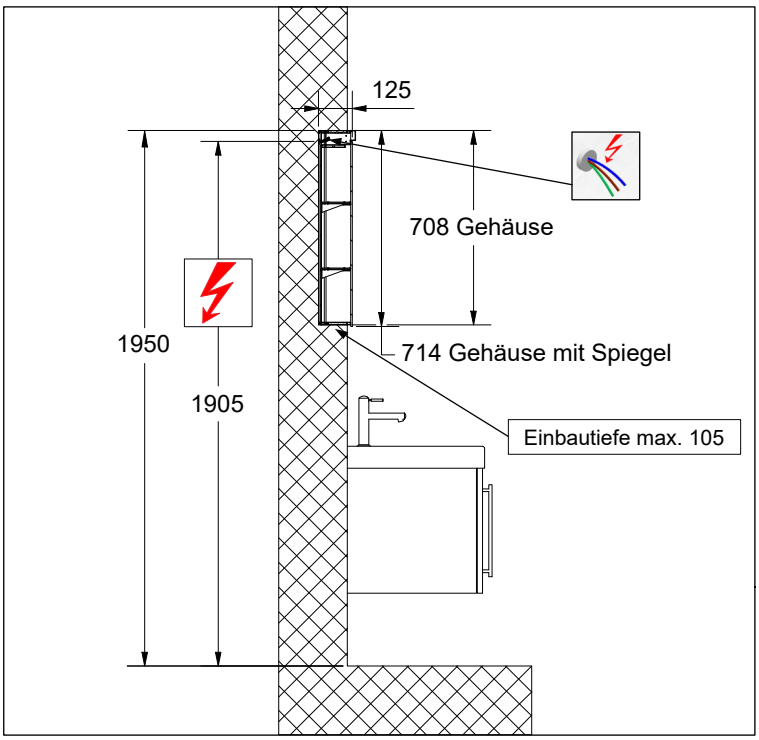

Die Montage des Spiegelschrankes muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen.
Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.
Räume mit Badewanne ⓪ oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein.
Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un specialiste autorisé en équipement sanitaire.
Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des specialistes autorisés selon les prescriptions locales.
Si l'installation n'est pas faites par un expert nous déclinons toute résponsabilité.
Locaux avec baignoire ⓪ ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.


Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari.
L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità.
Ambienti con vasca da bagno ⓪ o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4.
Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.

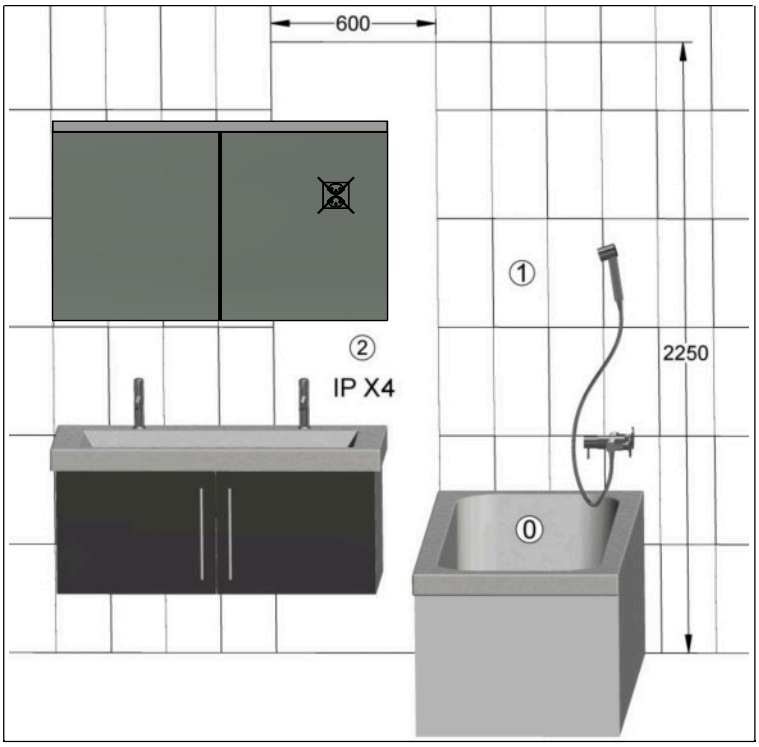

Massskizze / Montageanleitung Wandeinbau Procasa Uno LED
Fiche de mesure / Instruction de montage pour l'encastrement Procasa Uno LED
Scheda misure / Istruzione di montaggio ad incasso Procasa Uno LED


PROCASA Uno

1

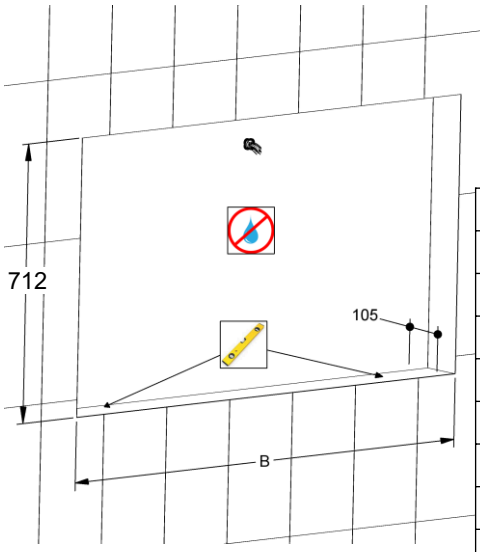


Modell	B
500	504
600	604
800	804
900	904
1000	1004
1200	1204
1300	1304
1500	1504


2

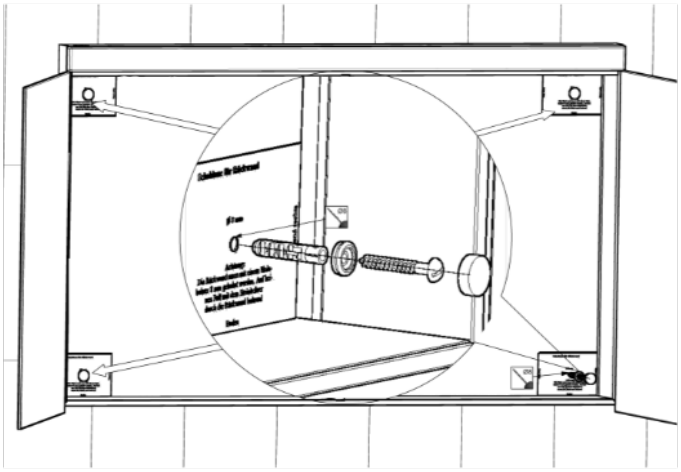

3

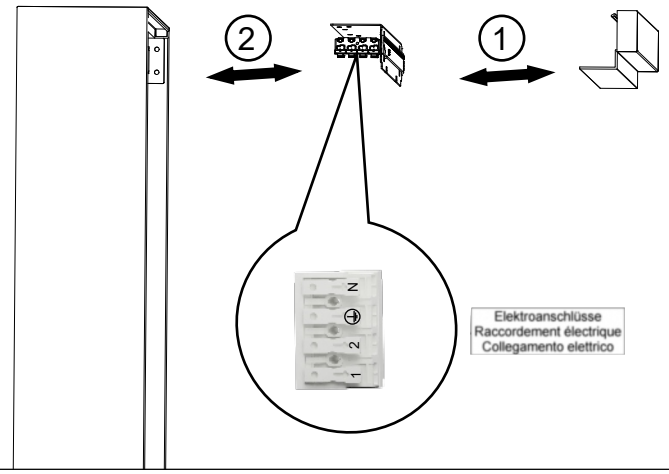

4 Elektroanschlüsse / Raccordement électrique / Collegamento elettrico




Neutral / neutre / neutro

Schutzleiter / conducteur de protection / conduttore di protezione


Steckdose / prise électrique / presa elettrica

Licht / lumière / luce

6

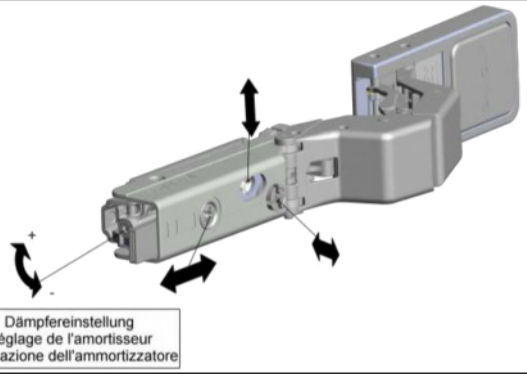


5

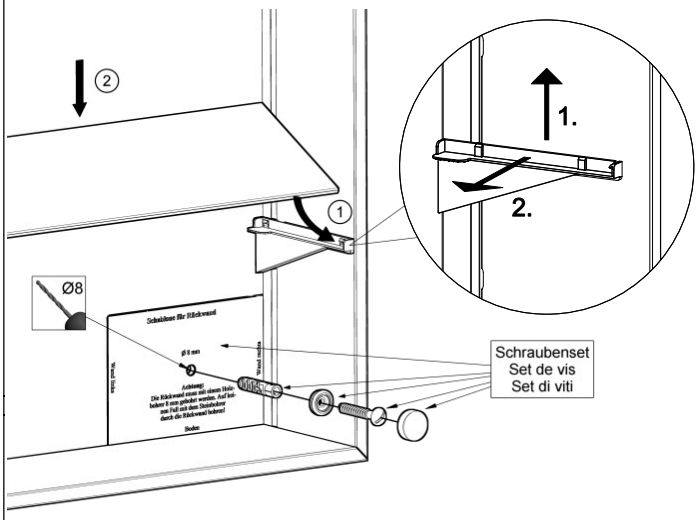

7

Eintürige Modelle
Entfernen Sie die beiden übrigen Montageplatten und stecken Sie die mitgelieferten Abdeckkappen in die Löcher.



Modèle à une porte
Enlever les deux plaques de fixation restantes et appliquer les caches fournis dans les trous.

Modelli con porta singola
Rimuovere le due placchette non utilizzate e inserire i coperchietti bianchi da noi forniti nei rispettivi fori.

8



Achtung: Pflegehinweise beachten.
Attention: observez les conseils d'entretien.
Attenzione: osservare le istruzioni di pulizia.


Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.


Massskizze / Montageanleitung Procasa Uno LED
Fiche de mesure / Instruction de montage Procasa Uno LED
Scheda misure / Istruzione di montaggio Procasa Uno LED

PROCASA Uno


691850 Keller Art. Nr. 111660021	Procasa Uno LED 0500/G/1T Procasa Uno LED 0500/SN/1P Procasa Uno LED 0500/SR/1P
691852 Keller Art. Nr. 111660031	Procasa Uno LED 0600/F/1T Procasa Uno LED 0600/N/1P Procasa Uno LED 0600/R/1P
691851 Keller Art. Nr. 111660041	Procasa Uno LED 0600/G/1T Procasa Uno LED 0600/SN/1P Procasa Uno LED 0600/SR/1P
691853 Keller Art. Nr. 111660211	Procasa Uno LED 0800/2T Procasa Uno LED 0800/2P Procasa Uno LED 0800/2P
691854 Keller Art. Nr. 111660311	Procasa Uno LED 0900/2T Procasa Uno LED 0900/2P Procasa Uno LED 0900/2P
691855 Keller Art. Nr. 111660411	Procasa Uno LED 1000/2T Procasa Uno LED 1000/2P Procasa Uno LED 1000/2P

691856 Keller Art. Nr. 111660511	Procasa Uno LED 1200/2T Procasa Uno LED 1200/2P Procasa Uno LED 1200/2P
691857 Keller Art. Nr. 111660711	Procasa Uno LED 1300/2T Procasa Uno LED 1300/2P Procasa Uno LED 1300/2P
691858 Keller Art. Nr. 111660621	Procasa Uno LED 1500/3T Procasa Uno LED 1500/3P Procasa Uno LED 1500/3P

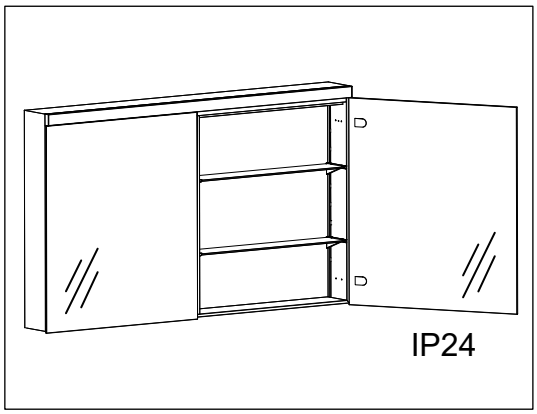

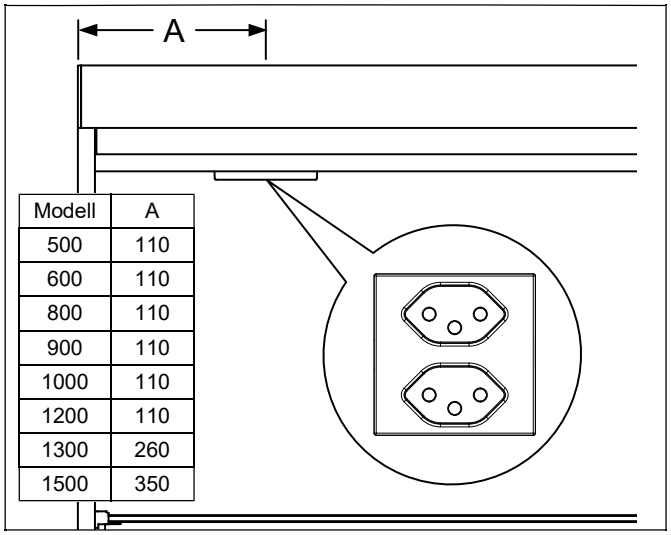


Modell	A
500	110
600	110
800	110
900	110
1000	110
1200	110
1300	260
1500	350

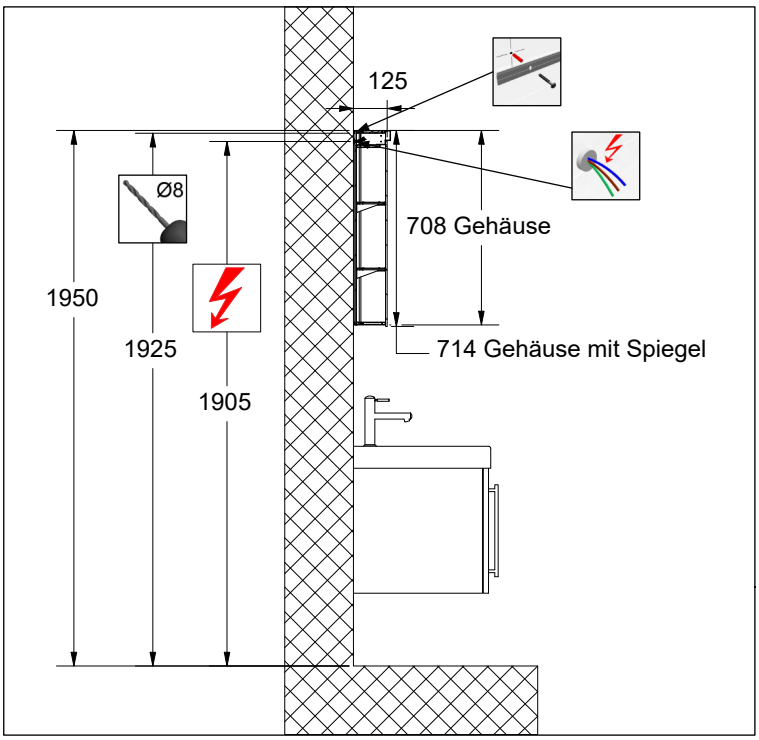

Die Montage des Spiegelschrankes muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen.
Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.
Räume mit Badewanne ⓪ oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein.
Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un specialiste autorisé en équipement sanitaire.
Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des specialistes autorisés selon les prescriptions locales.
Si l'installation n'est pas faites par un expert nous déclinons toute résponsabilité.
Locaux avec baignoire ⓪ ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.


Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari.
L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità.
Ambienti con vasca da bagno ⓪ o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4.
Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.

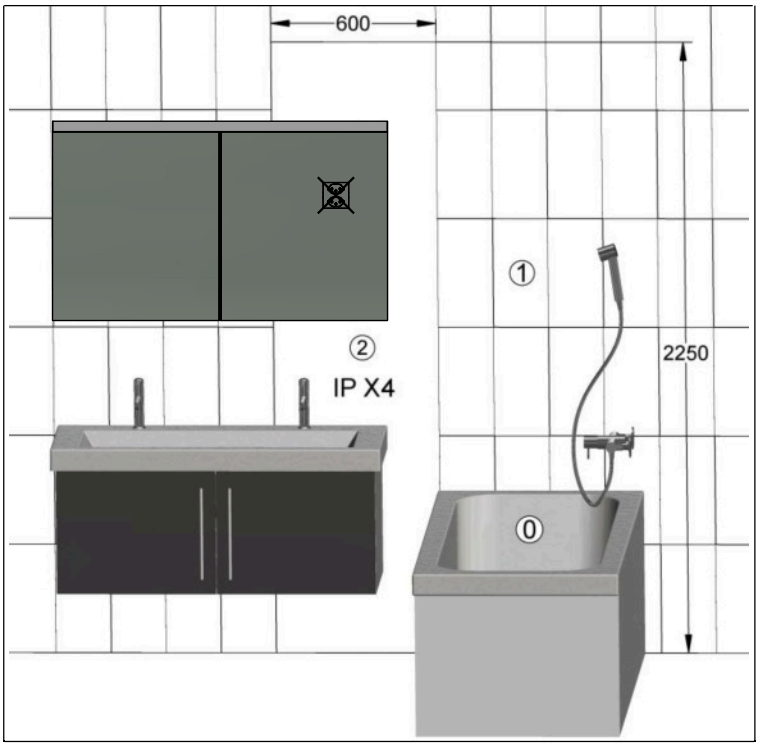

Massskizze / Montageanleitung Procasa Uno LED
Fiche de mesure / Instruction de montage Procasa Uno LED
Scheda misure / Istruzione di montaggio Procasa Uno LED

PROCASA
Uno


1

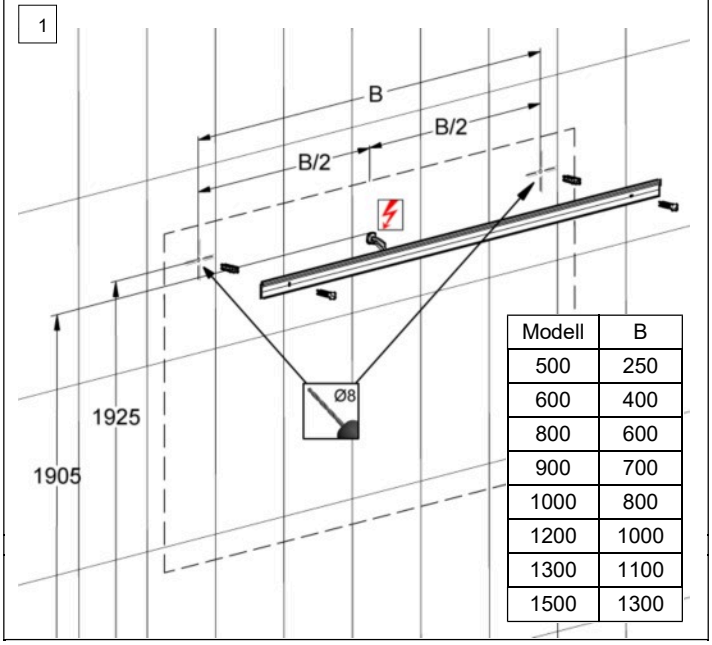


Modell	B
500	250
600	400
800	600
900	700
1000	800
1200	1000
1300	1100
1500	1300

2

Reflektor entnehmen / prélever le réflecteur / estrarre portalampada
Reflektor nach links schieben, Lasche rechts nach aussen drücken (siehe Pfeil) und Reflektor nach vorne entnehmen.
Poussez le réflecteur vers gauche et pressez la languette (voir flèche) vers l'extérieur, tirez le réflecteur vers l'avant.
Spostare il portalampada verso sinistra e spingere la linguetta (indicata dalla freccia) verso destra, estrarre il portalampada dal davanti.

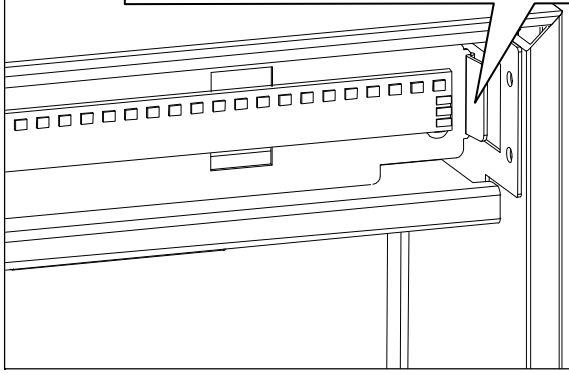


3

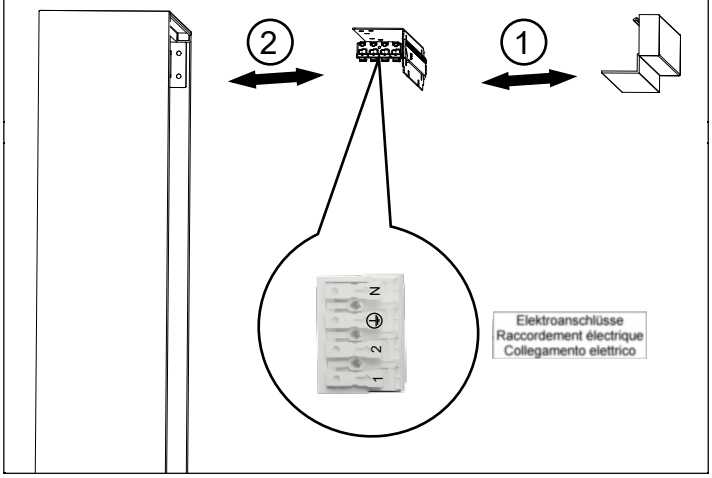

4

Elektroanschlüsse / Raccordement électrique / Collegamento elettrico




Neutral / neutre / neutro

Schutzleiter / conducteur de protection / conduttore di protezione


Steckdose / prise électrique / presa elettrica

Licht / lumière / luce

6

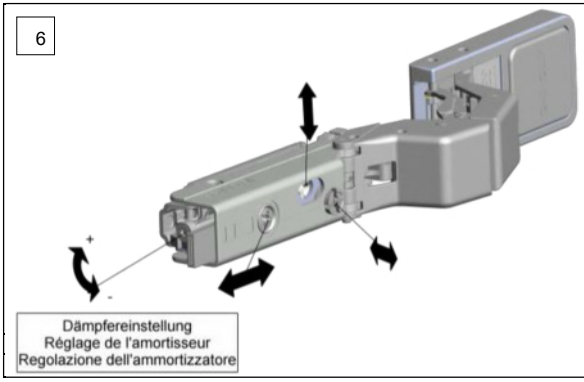


5

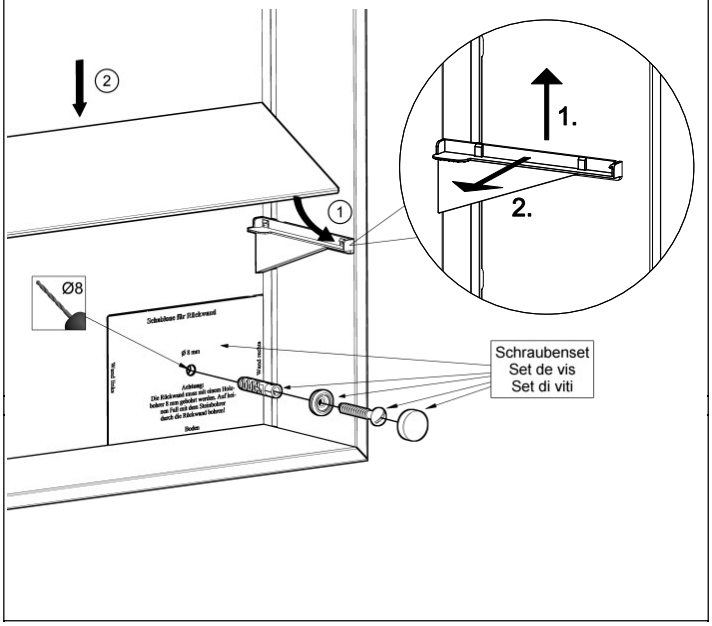

7

Eintürige Modelle
Entfernen Sie die beiden übrigen Montageplatten und stecken Sie die mitgelieferten Abdeckkappen in die Löcher.



Modèle à une porte
Enlever les deux plaques de fixation restantes et appliquer les caches fournis dans les trous.

Modelli con porta singola
Rimuovere le due placchette non utilizzate e inserire i coperchietti bianchi da noi forniti nei rispettivi fori.

8



Achtung: Pflegehinweise beachten.
Attention: observez les conseils d'entretien.
Attenzione: osservare le istruzioni di pulizia.

Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.